

SOLAR LED'Lİ SİPERLİKLİ FLAŞÖR LAMBA

ÜRÜN KODU: 11851 FL S – SOLAR LED'Lİ SİPERLİKLİ FLAŞÖR LAMBA

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Trafik Güvenliğini Artırmak**
  - Sürücülere, yayalara veya bisikletlilere kritik noktalarda uyarı sağlar.
  - Kavşaklar, yaya geçitleri, okul bölgeleri, virajlar, otobüs durakları gibi alanlarda görünürlüğü artırır.
  - Özellikle gece veya düşük görüş koşullarında dikkat çekici LED ışıklarıyla kazaların önüne geçmeye yardımcı olur.

- **Acil Durumlar ve Geçici Trafik Düzenlemeleri İçin Uygunluk**
  - Geçici şantiyelerde, yol çalışmalarında veya doğal afet sonrası elektrik olmayan bölgelerde kolayca kurulabilir.
  - Mobil ve taşınabilir modelleri vardır.


- **Bakım Kolaylığı ve Düşük İşletme Maliyeti**
  - Elektrik hattı çekme ve bağlantı maliyetleri yoktur.
  - LED teknolojisi sayesinde uzun ömürlüdür, sık bakım gerektirmez.
  - Güneş paneli ve batarya sistemleriyle otomatik çalışır; insan müdahalesi azdır.

- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Yol çalışma alanları
- Kavşak ve şerit birleşim noktaları
- Refüj başlangıç ve bitimleri:
- Tehlikeli virajlar ve yokuşlar
- Geçici trafik yönlendirme noktaları
- Otopark giriş-çıkışları
- Yaya geçitleri ve okul bölgeleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

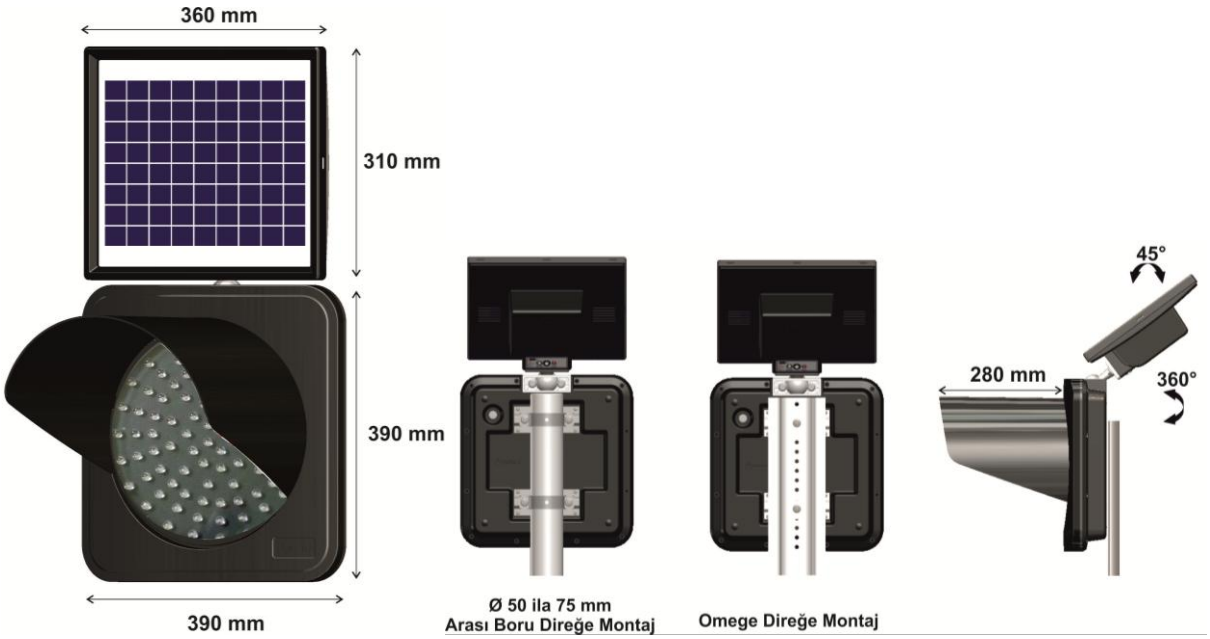

11851 FL S (Solar LED'li Siperlikli Flaşör Lamba)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 700x400 mm **Flaş Lens:** ø300 mm
Ağırlık: 8.0 kg ± %3
Malzeme (Gövde): PC

- Düşük bakım maliyeti sağlar
- Üzerinde bulunan solar panel AL mafsal sayesinde sağa-sola ve öne arkaya 45°, kendi ekseni etrafında 360° dönebilir
- Ürün üzerinde bulunan açma-kapama düğmesi

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Glass Laminated	LED	Renk	Sarı
	Ölçü((H/L)	293x345 mm		Ölçü	Ø10 mm
	Voltaj	18 V		Flaş Sayısı	65 f/dk
	Watt	10 W		Uyarı Mesafesi	500 m(gece)
	Malzeme	SLA		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Lityum Pil	Voltaj	12 V			
	Akım	6000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C


GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.


PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Kullanım Talimatı / User Manuel

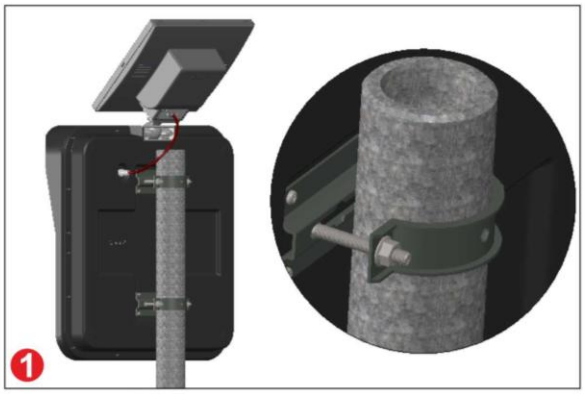


Gövde arkasında bulunan kelepçe bölümündeki kanallara vidaları takarak sıkıştırın.
Fix the screws on channels of kit on backside of body.

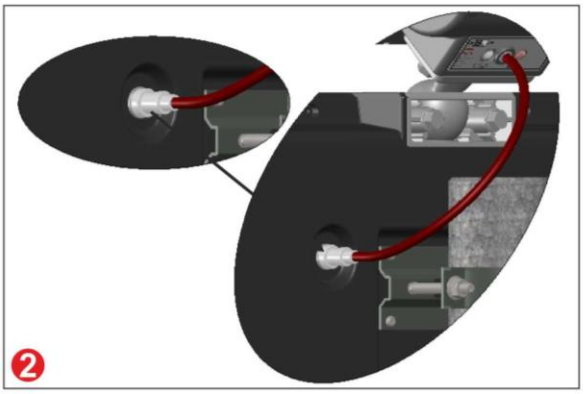

Panel bölümündeki kaplolu soketi gövdeye yerleştirin ve somunu sıkıştırın.
Insert cable socket to its slot on body and fix the nut.

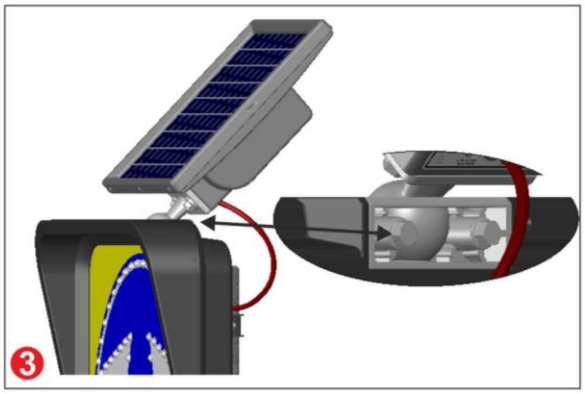

Panel bölümünün gün boyu güneş görecek şekilde çevirip rot bölümünü sıkıştırın.
Adjust Solar Panel duly to sun light during day time and fix the tie rod.

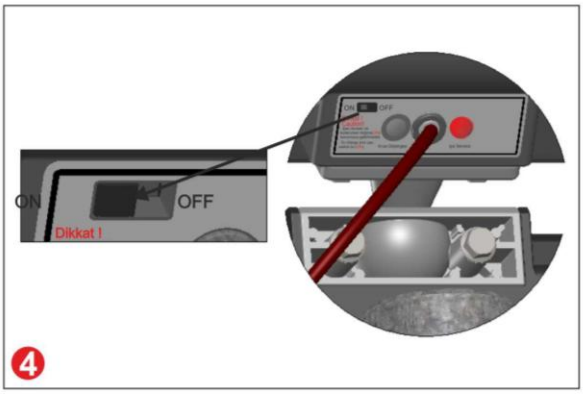

ON/OFF düğmesini ON konumuna getirin.
Turn the ON/OFF switch to ON.


Dikkat! / Caution!

Sürekli kullanılmayan ürünlerin Güneş panellerini 45 gün aralıklarla; Siviç ON konumundayken gün ışığında 12 Saat Şarj edin.

For products which are not using properly, switch ON and charge Solar Panel under daylight every 45 days for12 hours

Kullanım Zamanları Haricinde Düğme OFF Konumunda Olmalıdır.

Switch “OFF” except working

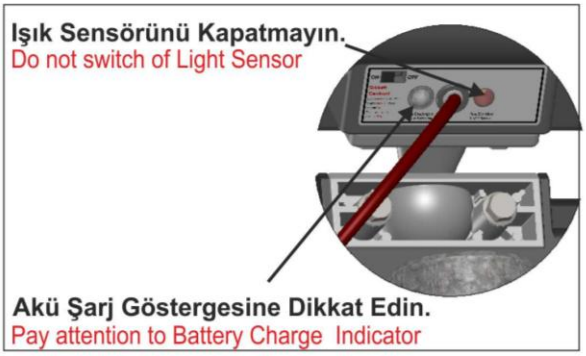

Işık Sensörünü Kapatmayın.
Do not switch of Light Sensor

Akü Şarj Göstergesine Dikkat Edin.
Pay attention to Battery Charge Indicator

AKSİ TAKTİRDE AKÜNÜN KULLANIM ÖMRÜNÜ BİTİRİR.

Ofherwise it ends the life of the battery