



DUBALI UYARI DİKMESİ

ÜRÜN KODU: 12403-1 DB R - DUBALI UYARI DİKMESİ


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Geçici Trafik Yönlendirmesi:**
 - Yol bakım, onarım ve kazı çalışmalarında araç trafiğini güvenli şekilde yönlendirmek için kullanılır.
- ❖ **Tehlikeli Alanların Belirlenmesi:**
 - Açık rögar, çukur, bariyer boşlukları gibi riskli bölgelerde uyarı amacıyla yerleştirilir.
- ❖ **Gece ve Gündüz Görünürlük Sağlama:**
 - Reflektif yüzey veya film kaplamaları sayesinde özellikle gece sürüşlerinde dikkat çekici bir uyarı sağlar.
- ❖ **Alan Sınırlaması ve Şerit Belirleme:**
 - Etkinlik alanları, geçici park düzenlemeleri veya geçici yaya yollarında sınır çizgisi görevi görür.
- ❖ **Kolay Kurulum ve Taşınabilirlik:**
 - Hafif ve taşınabilir yapısıyla ihtiyaç duyulan her noktada hızlıca yerleştirilebilir ve tekrar kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Yol ve altyapı çalışmaları
- ❖ Şantiye giriş-çıkışları
- ❖ Otopark yönlendirmeleri
- ❖ Festival ve etkinlik alanları
- ❖ Acil durum trafik düzenlemeleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

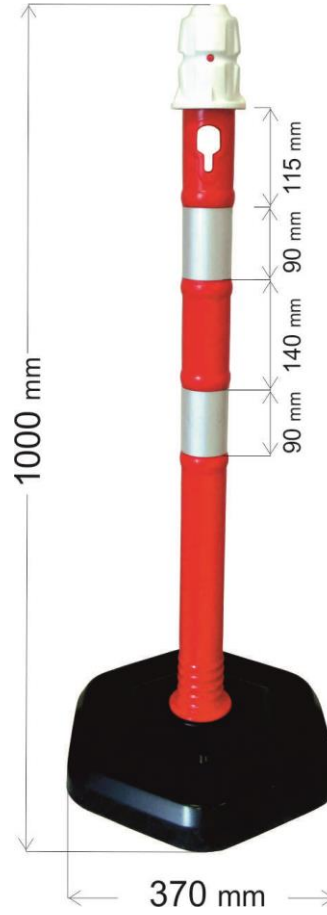

12403-1 DB R (Dubalı Uyarı Dikmesi)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçü: (Hx ϕ) 1000x63 mm **Taban:** ϕ 400 mm

Ağırlık: 4.0 kg $\pm$ %3

Malzeme (dikme): PPC

Malzeme (taban): PPC+PVC

Ürünün boyutları için EK-2/2' e bakınız.

- Dikmedeki reflektif bantlar sayesinde yüksek görünürlük
- Dikme üzerinde bulunan topuz ile kolay taşıma
- Zincir takma kanalı
- Lamba ve levha takmak için yiv yatağı

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün isteğe bağlı adetlerde dikme ve taban demonte olarak paketlenerek sevk edilir. Montajı kullanıcı tarafından yapılacaktır.