




**“yol güvenliği”**

**LED’li Trafik Uyarı Lambaları ve Ekipmanları**

[www.evelux.com.tr](http://www.evelux.com.tr)

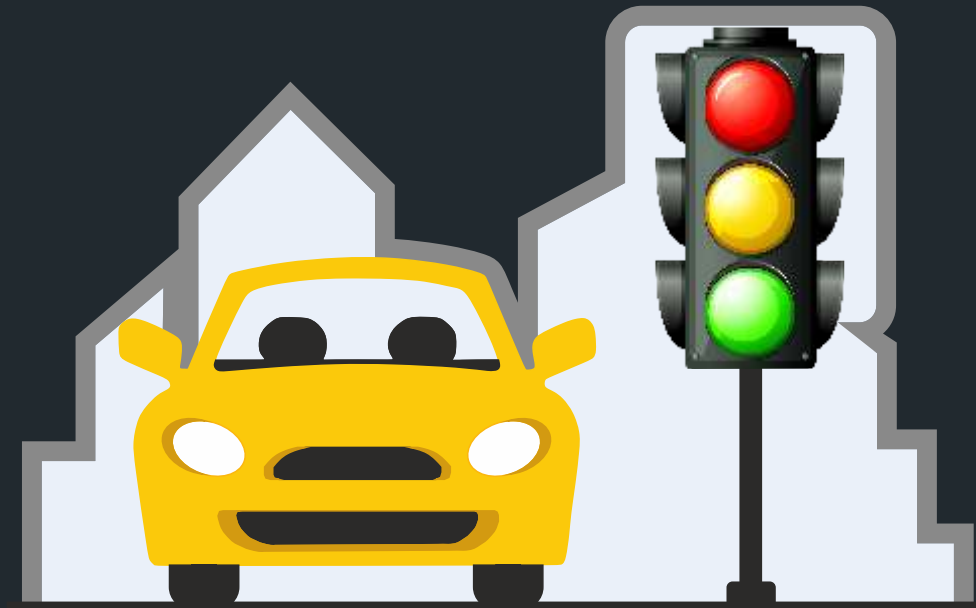

## **GÜNÜN HER SAATİNDE KESİNTİSİZ GÜVENLİK**

Modern şehirciliğin ve altyapı projelerinin en kritik unsurlarından biri, yol ve saha emniyetinin eksiksiz sağlanmasıdır. Kurulduğumuz günden bu yana, saha ve belediyelerin güvenle kullanabileceği, uluslararası standartlarda flaşörlü trafik uyarı lambaları geliştiriyoruz. Ürünlerimiz, yüksek ışık performansları ve dayanıklı yapılarıyla şantiyelerin, caddelerin ve otoyolların **güvenilir kahramanları** olarak görev yapmaktadır. Geceyi aydınlatan ve yollara emniyet getiren en güncel ürün yelpazemizi sizlerin beğenisine sunmaktan gurur duyuyoruz.

*Güvenli projelerde birlikte çalışmak dileğiyle*

## **LED'Lİ TRAFİK LAMBALARI ve EKİPMANLARI**

*Yol güvenliğini artırmak, sürücüleri uyarmak ve gece-gündüz görünürlük sağlamak için kullanılan enerji tasarruflu sistemlerdir.*

### **Başlıca LED'li Trafik Uyarı Ekipmanları**

#### **\*\* Güneş Enerjili (Solar) Levhalar:**

*Elektrik altyapısının olmadığı noktalarda güneş paneli ile çalışır; okul geçitleri ve tehlike uyarıları için idealdir.*

#### **\*\* Flaşörlü İkaz Lambaları:**

*Sarı veya farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken, yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılan tepe veya ikaz lambalarıdır.*

#### **\*\* LED'li Bilgi ve Yön Levhaları:**

*"Sağdan/soldan gidiniz" gibi yönlendirici panellerdir.*

#### **\*\* Yol Güvenlik Ürünleri:**

*Trafik konileri, delinatörler ve hız kesici kasislerle birlikte entegre kullanılır.*



11800 FL (SERİSİ)  
(60x60 cm)

## Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

| ÜRÜN KODU         | AÇIKLAMALAR                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11800 FL (SERİSİ) | solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 90x60 cm<br>led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: PC - ağırlık: 9.8 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği \*\* Reflektifli Kompozit AL Panel



21800 FL (SERİSİ)  
(60x60 cm)

## Solar Ledli Uyarı Levhaları

| ÜRÜN KODU         | AÇIKLAMALAR                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21800 FL (SERİSİ) | solar ledli uyarı levhaları - (HxW) 90x60 cm<br>led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: PC - ağırlık: 9.8 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği \*\* Reflektifli Kompozit AL Panel



## Ürün Teknik Verileri



Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø5.0 ile Ø7.5 cm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.

| ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ |            |                 |     |                   |                                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| solar panel                         | tip        | glass laminated | LED | renk              | beyaz sarı kırmızı             |
|                                     | ölçü (H/W) | 293x345 mm      |     | ölçü              | Ø5 mm                          |
|                                     | voltaj     | 18 V            |     | flaş sayısı       | 54 f/dk                        |
|                                     | watt       | 10 W            |     | uyarı mesafesi    | 500 m (gece)                   |
| lityum pil                          | malzeme    | SLA             |     | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
|                                     | voltaj     | 12 V            |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |
|                                     | akım       | 6000 mA/h       |     |                   |                                |





## Solar Ledli Flaşör Uyarı Lambaları ve Uyarı Levhaları

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11851 FL S | solar ledli siperlikli flaşör lamba - (HxW) 70x40cm-sarı led<br>flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 8.0 kg |
| 11853 FL K | solar ledli siperlikli flaşör lamba-(HxW)70x40cm-kırmızı led<br>flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 8.0 kg |
| 11850 FL S | solar ledli flaşör uyarı lambası - (HxW) 70x40cm - sarı led<br>flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 7.3 kg  |
| 11852 FL K | solar ledli flaşör uyarı lambası - (HxW) 70x40cm-kırmızı led<br>flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 7.3 kg |
| 11862 FL S | solar ledli uyarı levhası - (HxW) 70x40 cm - sarı led<br>led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 7.0 kg       |
| 11860 FL S | solar ledli uyarı levhası - (HxW) 70x40 cm - sarı led<br>led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 7.0 kg       |



## AC Ledli Lambalar ve Yol Bakım Levhaları

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11882 FL A | AC ledli levha - (HxW) 40x40 cm - sarı led<br>led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 2.8 kg |
| 11883 FL A | AC ledli levha - (HxW) 40x40 cm - sarı led<br>led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 2.8 kg |
| 11885 FL A | AC ledli lamba - (HxW) 40x40 cm - sarı led<br>flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 3.1 kg  |
| 11884 FL A |                                                                                                   |
| 11888 FL A | AC ledli yol bakım levhaları - (HxW) 60x60 cm                                                     |
| 11889 FL A | led panel: 60x60 cm                                                                               |
| 11886 FL A | malzeme: PC - ağırlık: 5.5 kg                                                                     |
| 11890 FL A |                                                                                                   |




## Ürün Teknik Verileri

| ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ - (Solar) |            |                 |                   |                                |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| solar panel                                   | tip        | glass laminated | renk              | sarı kırmızı                   |
|                                               | ölçü (H/L) | 293x345 mm      | LED               |                                |
| lityum pil                                    | voltaj     | 18 V            | ölçü              | Ø10-Ø5 mm                      |
|                                               | watt       | 10 W            | flaş sayısı       | 65 f/dk                        |
|                                               | malzeme    | SLA             | uyarı mesafesi    | 500 m (gece)                   |
|                                               | voltaj     | 12 V            | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
|                                               | akım       | 6000 mA/h       | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |

| ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ - (AC) |          |     |                   |                    |
|--------------------------------------------|----------|-----|-------------------|--------------------|
| voltaj                                     | 12 V AC  | LED | renk              | sarı kırmızı beyaz |
|                                            | 220 V AC | LED | ölçü              | Ø10-Ø5 mm          |
|                                            |          |     | flaş sayısı       | 65-54 f/dk         |
|                                            |          |     | uyarı mesafesi    | 500 m (gece)       |
|                                            |          |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C        |
|                                            |          |     |                   |                    |



Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø5.0 ile Ø7.5 cm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.

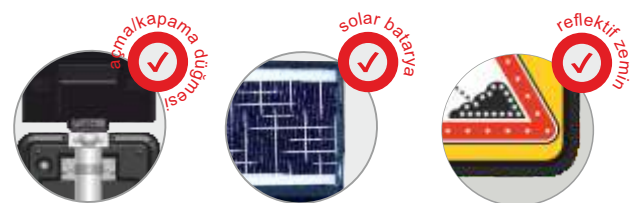



12500 FB R



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6




Şekil 9



Şekil 10

Opsiyonel Uyarı İşaretleri (Tek Yönlü)

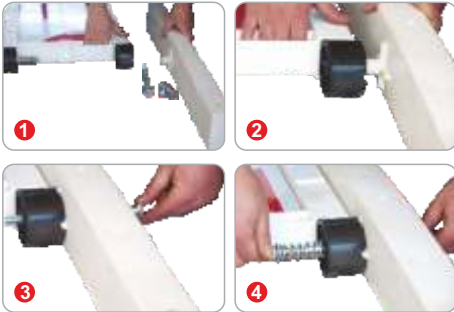

OPSİYONEL AKSESUARLAR

6



204 A

## Katlanır Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12500 FB R | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 150x110 cm<br>levha: 90x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 27.8 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği





12500 FB R

### Katlanır Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12500 FB R | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 150x110 cm<br>levha: 90x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 25.3 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6





Şekil 9



Şekil 10

Opsiyonel Uyarı İşaretleri (Tek Yönlü)

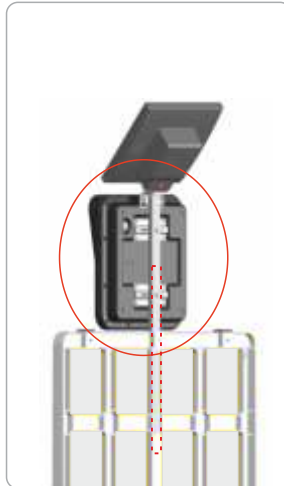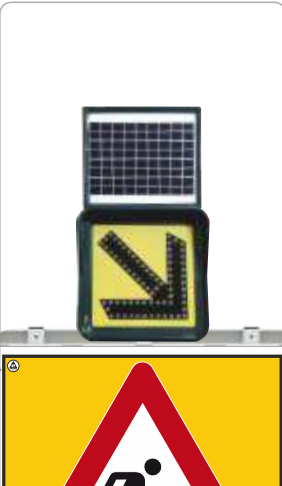

1



2



3



4

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR



204 A



11811 FL S 11813 FL K  
Çift Taraflı LED Işık Kaynağı



11825 FL S 11827 FL K

## Solar Flaşörlü Ledli Lambalar

|  | ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                       |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11811 FL S | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 30x24 cm - sarı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.84 kg    |
|  | 11813 FL K | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 30x24 cm - kırmızı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.84 kg |
|  | 11825 FL S | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 29x22 cm - sarı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.75 kg    |
|  | 11827 FL K | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 29x22 cm - kırmızı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.75 kg |

### ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|             | tip        | monocrystalline silicon cell | LED | renk              | sarı kırmızı                   |
|-------------|------------|------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| solar panel | ölçü (H/L) | 45x120 mm                    |     | ölçü              | Ø 5 mm led                     |
|             | voltaj     | 4 V                          |     | flaş sayısı       | 105 f/dk                       |
|             | watt       | 0.6 W                        |     | uyarı mesafesi    | 200 m (gece)                   |
|             | malzeme    | Ni-MH                        |     | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
| şarjlı pil  | voltaj     | 2x1.2 V                      |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |
|             | akım       | 2000 mA/h                    |     |                   |                                |



11814 FL S 11816 FL K  
Çift Taraflı LED Işık Kaynağı



11817 FL K 11819 FL S 11821 FL M

## Solar Flaşörlü Ledli Lambalar

|  | ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                       |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11814 FL S | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 27x22 cm - sarı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.50 kg    |
|  | 11816 FL K | solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 27x22 cm - kırmızı led<br>flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.50 kg |
|  | 11817 FL K | solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-kırmızı led<br>flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık: 0.35 kg   |
|  | 11819 FL S | solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-sarı led<br>flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık:0.35 kg       |
|  | 11821 FL M | solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-mavi led<br>flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık:0.35 kg       |

### ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|             | tip        | monocrystalline silicon cell | LED | renk              | sarı kırmızı mavi              |
|-------------|------------|------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| solar panel | ölçü (H/L) | 45*120-60*54mm               |     | ölçü              | Ø 5 mm led                     |
|             | voltaj     | 4 V - 3V                     |     | flaş sayısı       | 105-115 f/dk                   |
|             | watt       | 0.6 - 0.4 W                  |     | uyarı mesafesi    | 200-100 m(gece)                |
|             | malzeme    | Ni-MH                        |     | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
| şarjlı pil  | voltaj     | 1.2 V                        |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |
|             | akım       | 2000 mA/h                    |     |                   |                                |



11855 FL KM  
Çift Taraflı LED Işık Kaynağı



11856 FL S  
Çift Taraflı LED Işık Kaynağı

## Çakar Flaşörlü Solar Lambalar

|  | ÜRÜN KODU   | AÇIKLAMALAR                                                                                                       |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11855 FL KM | çakar flaşörlü solar lamba-(HxW)17x30cm-kırmızı-mavi led<br>flaş lens: 30x11 cm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.46 kg |
|  | 11856 FL S  | çakar flaşörlü solar lamba - (HxW) 17x30 cm - sarı led<br>flaş lens: 30x11 cm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.46 kg   |

### ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|             | tip        | monocrystalline silicon cell | LED | renk              | sarı, kırmızı mavi             |
|-------------|------------|------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| solar panel | ölçü (H/L) | 45*120                       |     | ölçü              | Ø 5 mm led                     |
|             | voltaj     | 4 V                          |     | flaş sayısı       | 105 f/dk                       |
|             | watt       | 0.6 W                        |     | uyarı mesafesi    | 200-100 m(gece)                |
|             | malzeme    | Ni-MH                        |     | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
| şarjlı pil  | voltaj     | 2x1.2 V                      |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |
|             | akım       | 2000 mA/h                    |     |                   |                                |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR



126 A 194 A 184 A 204 A




## Flaşörlü Güvenlik Barikatı

Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12511 FB R | flaşörlü güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>malzeme: PPC / ağırlık: 12.2 kg                            |
| 12510 FB R | flaşörlü güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>renk: kırmızı / malzeme: PPC / ağırlık: 13.7 kg            |
| 12514 FB R | flaşörlü güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>renk: sarı / malzeme: PPC / ağırlık: 13.7 kg               |
| 12518 FB R | flaşörlü güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>renk: beyaz / malzeme: PPC / ağırlık: 13.7 kg              |
| 12516 FB R | flaşörlü güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>renk: mavi / malzeme: PPC / ağırlık: 13.7 kg               |
| 12513 FB R | flaşörlü levhalı güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>levha: 100x50 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 14.0 kg |
| 12517 FB R | flaşörlü levhalı güvenlik barikatı - (HxL) 100x150 cm<br>levha: 100x50 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 14.0 kg |


\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği

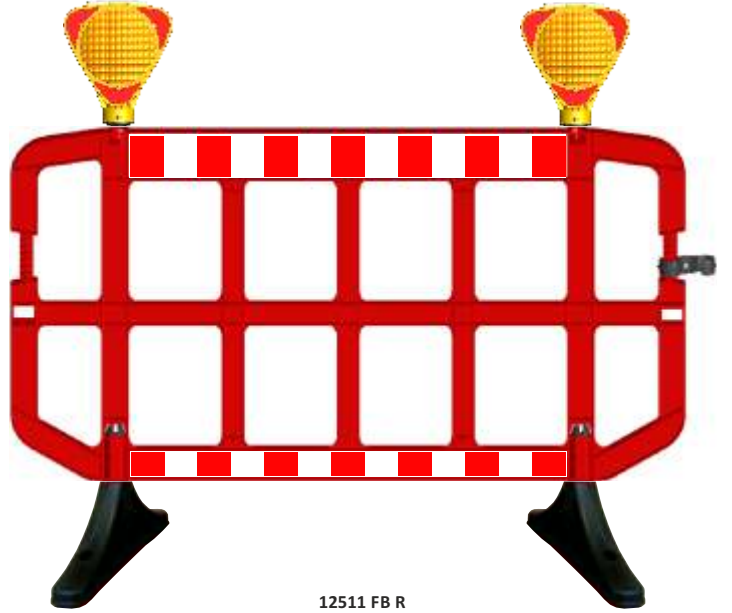


12511 FB R




12510 FB R

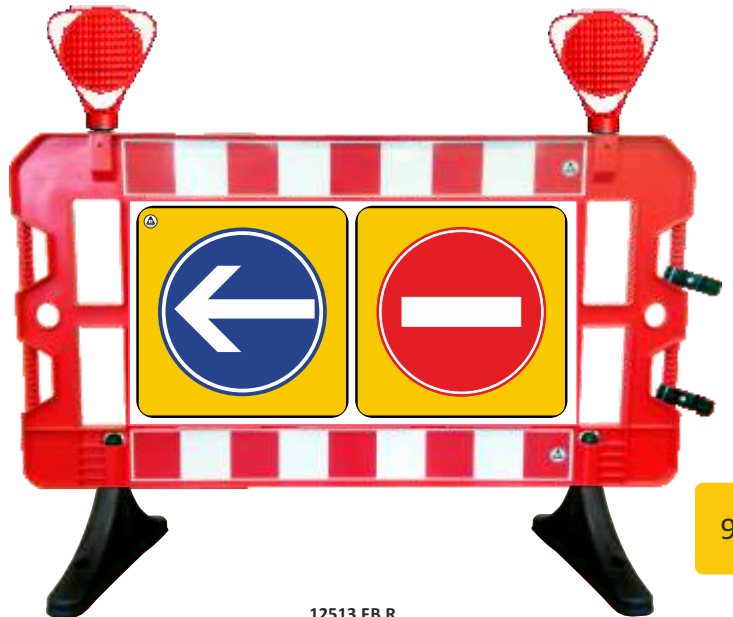


12513 FB R

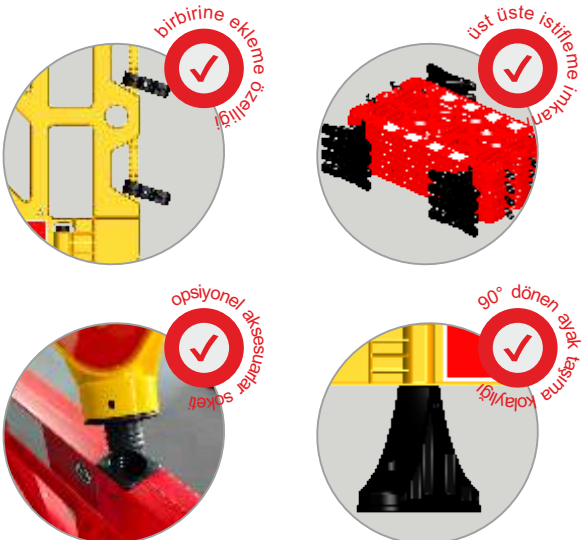

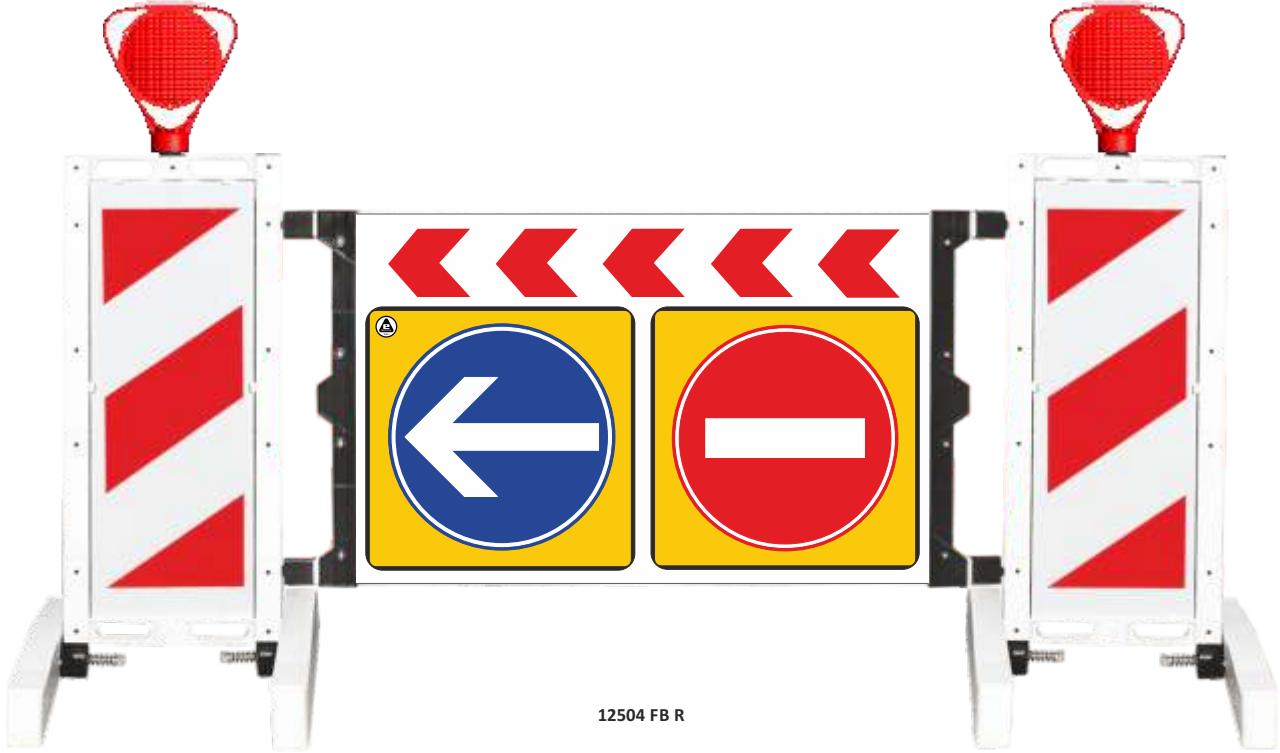

12504 FB R

Opsiyonel Uyarı İşaretleri (Tek Yönlü)




Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

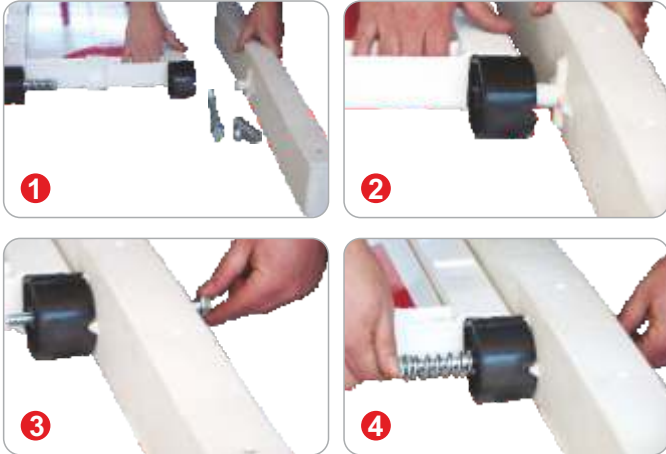

OPSİYONEL AKSESUARLAR



204 A

### Katlanır Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12504 FB R | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 110x250 cm<br>levha: 125x75 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 38.7 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği





12501 FB R



12503 FB R


## Katlanır Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade


| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12501 FB R | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 90x115 cm<br>levha: 30x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 21.7 kg |
| 12503 FB R | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 110x55 cm<br>levha: 90x30 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 16.4 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



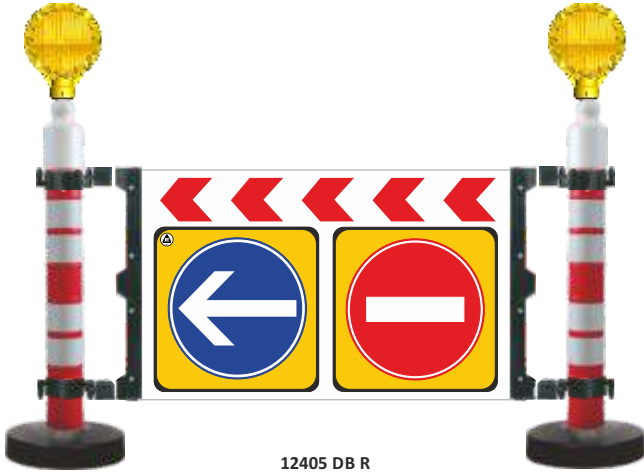

12405 DB R

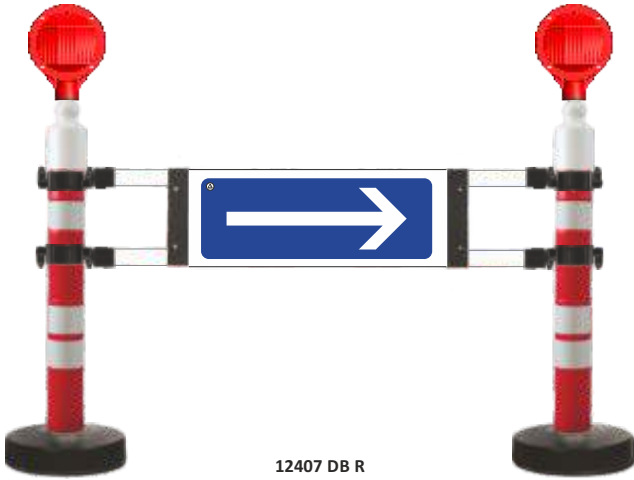


12407 DB R

## Dubalı Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12405 DB R | dubalı flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxL) 120x180 cm<br>levha: 75x125 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 32.7 kg  |
| 12407 DB R | dubalı flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxL) 120x180 cm<br>levha: 31.5x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 28.7 kg |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Kolay montaj!



Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzeme!



Demonte kelepçeler



Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzeme!

## Dubalı Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer Uygulamaları






## Dubalı Flaşörlü Uyarı Dikmeleri

Reflective Engineer Grade

| ÜRÜN KODU    | AÇIKLAMALAR                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12404 DB R   | dubalı flaşörlü uyarı dikmesi - (HxØ) 120 cm x 110 mm<br>taban:(Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık:12.9 kg  |
| 12420 DB R   | dubalı flaşörlü uyarı dikmesi - (HxØ) 110 cm x 80 mm<br>taban:(Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 7.4 kg   |
| 12430 DB R   | dubalı flaşörlü uyarı dikmesi - (HxØ) 120 cm x 140 mm<br>taban:(Ø) 450 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 9.6 kg |
| 12403-1 DB R | dubalı flaşörlü uyarı dikmesi - (HxØ) 100 cm x 63 mm<br>taban: (Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.7 kg  |
| 12409-1 DB R | dubalı flaşörlü uyarı dikmesi - (HxØ) 100 cm x 63 mm<br>taban: (Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.7 kg  |

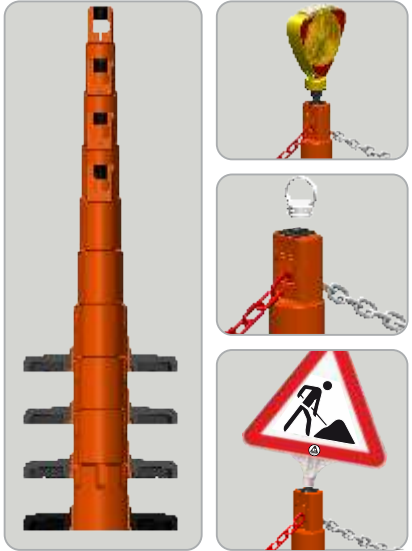

12404 DB R



12420 DB R



12430 DB R



12403-1 DB R



12409-1 DB R



### OPSİYONEL AKSESUARLAR



204 A

## Solar Flaşörlü Güvenlik Bariyerleri

Reflective Engineer Grade

|                                                                                   | ÜRÜN KODU  | AÇIKLAMALAR                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12520 FB R | solar flaşörlü güvenlik bariyeri - (HxLxW) 60x100x40 cm<br>lens ölçüsü: (Ø) 100 mm / malzeme:PPC / ağırlık: 20.0kg  |
|  | 12526 FB R | solar flaşörlü güvenlik bariyeri -(HxLxW) 60x100x40 cm<br>lens ölçüsü: (Ø) 100 mm / malzeme:PPC / ağırlık: 20.0kg   |
|  | 12524 FB R | solar flaşörlü güvenlik bariyeri - (HxLxW) 100x100x40 cm<br>lens ölçüsü: (Ø) 100 mm / malzeme:PPC / ağırlık:20.0 kg |



12520 FB R



12526 FB R



12524 FB R






## Solar Flaşörlü Şerit Sınırlama Butonları, PPC Solar Flaşörlü Yol Kasısları ve Solar Yol İşaretleme Butonları

| ÜRÜN KODU                                                                                          | AÇIKLAMALAR                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>12220 UB</b>   | solar flaşörlü şerit sınırlama butonu-(HxLxW)8.0x100x20cm<br>montaj: 4x / malzeme: PPC / ağırlık: 3.7 kg |
|  <b>11938 SL</b>   | solar flaşörlü yol kasısı - ölçü: 4.5x50x50 cm<br>malzeme: PPC / ağırlık: 3.1 kg / montaj: 4x            |
|  <b>11940 SL K</b> | solar flaşörlü yol kası kapağı - ölçü: 4.5x50x25 cm<br>malzeme: PPC / ağırlık: 1.1 kg / montaj: 2x       |
|  <b>11924 SL K</b> | solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.48 kg / montaj: epoksi           |
|  <b>11926 SL S</b> | solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.48 kg / montaj: epoksi           |
|  <b>11920 SL K</b> | solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 2x               |
|  <b>11922 SL S</b> | solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 2x               |
|  <b>11921 SL K</b> | solar yol işaretleme butonu - 135x120x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.57 kg / montaj: 2x               |
|  <b>11923 SL S</b> | solar yol işaretleme butonu - 135x120x28 mm<br>malzeme: AL / ağırlık: 0.57 kg / montaj: 2x               |

### ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| tip         | ölçü (H/L) | monocrystalline silicon cell | LED | renk              | sarı kırmızı                   |
|-------------|------------|------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| solar panel | 60*54mm    | 3V                           | LED | ölçü              | Ø 5 mm led                     |
|             | voltaj     | 0.4 W                        |     | flaş sayısı       | 115 f/dk                       |
|             | watt       | Ni-MH                        |     | uyarı mesafesi    | 100 m(gece)                    |
| şarjlı pil  | voltaj     | 1.2 V                        |     | çalışma süresi    | gün ışığında şarj ile tüm gece |
|             | akım       | 2000 mA/h                    |     | çalışma sıcaklığı | -20°C/+60°C                    |

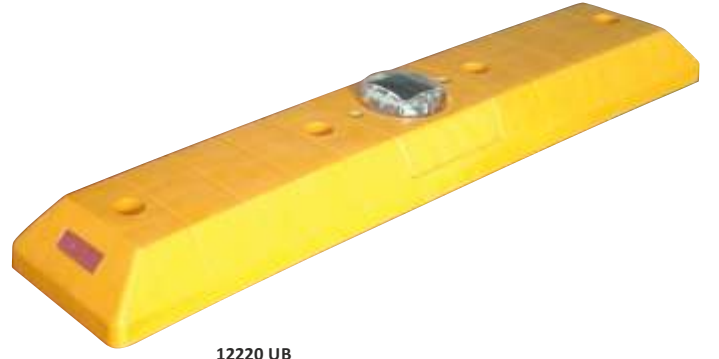


12220 UB



11940 SL K


Renk Uygulaması

11938 SL  
(h4.5 x 50 x 50 cm)

30



LEDli flaşörlü uyarıcı

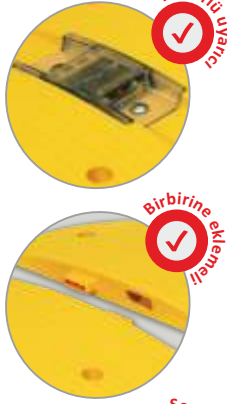

Flaşörlü uyarıcı

Reflektif mercekler

Birbirine eklemeli

Sert yüzey



11924 SL K



11926 SL S



11920 SL K



11922 SL S



11921 SL K



11923 SL S



12327 TK A R2



12395 TK A R2

### 90 cm PVC / TPE Flaşörlü Trafik Konileri

Prismatic Reflective Sheeting

|  | ÜRÜN KODU     | AÇIKLAMALAR                                                                                         |
|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12327 TK A R2 | PVC flaşörlü trafik konisi - (H) 90 cm<br>taban:( $\phi$ ) 48.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 7.4 kg |
|  | 12395 TK A R2 | TPE flaşörlü trafik konisi - (H) 90 cm<br>taban:( $\phi$ ) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.8 kg |



12315 TK A R2



12389 TK A R2

### 75 cm PVC / TPE Flaşörlü Trafik Konileri

Prismatic Reflective Sheeting

|  | ÜRÜN KODU     | AÇIKLAMALAR                                                                                         |
|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12315 TK A R2 | PVC flaşörlü trafik konisi - (H) 75 cm<br>taban:( $\phi$ ) 48.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 7.0 kg |
|  | 12389 TK A R2 | TPE flaşörlü trafik konisi - (H) 75 cm<br>taban:( $\phi$ ) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.5 kg |



12326 TK A R1



12384 TK A R1

### 50 cm PVC / TPE Flaşörlü Trafik Konileri

Prismatic Reflective Sheeting

|  | ÜRÜN KODU     | AÇIKLAMALAR                                                                                          |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12326 TK A R1 | PVC flaşörlü trafik konisi - (H) 50 cm<br>taban:( $\phi$ ) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 3.15 kg |
|  | 12384 TK A R1 | TPE flaşörlü trafik konisi - (H) 50 cm<br>taban:( $\phi$ ) 38.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 3.0 kg  |



204 A




126 A



## TPE / PPC Flaşörlü Koniler

|  | ÜRÜN KODU     | AÇIKLAMALAR                                                                                   |
|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12388 TK A R2 | TPE flaşörlü trafik konisi - (H) 75 cm<br>taban: (Ø) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.5 kg |
|  | 12301 TK A    | klasik flaşörlü koni - (H) 52 cm<br>taban: (Ø) 35 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 4.5 kg         |
|  | 12351 TK A    | ultra flaşörlü koni - (H) 62 cm<br>taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg          |
|  | 12352 TK A    | ultra flaşörlü koni - (H) 62 cm<br>taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg          |
|  | 12353 TK A    | ultra flaşörlü koni - (H) 62 cm<br>taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg          |
|  | 12354 TK A    | ultra flaşörlü koni - (H) 62 cm<br>taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg          |

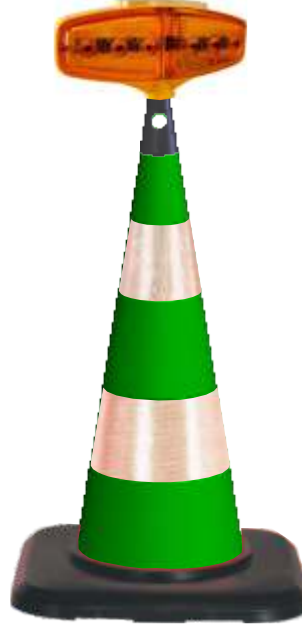

12388 TK A R2



12301 TK A



12351 TK A



12352 TK A



12353 TK A



12354 TK A






12417 DB R



12423 DB R A



12410 DB R

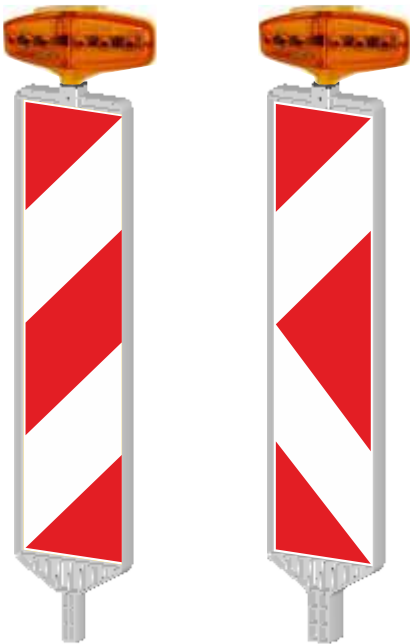

12443 DB R  
(□ 40 mm)

12444 DB R  
(□ 60 mm)



## Levhalı Flaşörlü Uyarı Dubaları & Katlanır Flaşörlü Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade



|  | ÜRÜN KODU    | AÇIKLAMALAR                                                                                                         |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12417 DB R   | katlanır flaşörlü uyarı levhalı bariyer - (HxW) 90x60 cm<br>levha: 60x60 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 12.5 kg       |
|  | 12423 DB R A | levhalı flaşörlü uyarı dubası - (HxW) 90x49 cm<br>reflektif: 60x40 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 8.0 kg              |
|  | 12410 DB R   | katlanır flaşörlü uyarı levhası - (H)120cm / taban:31x48cm<br>reflektif: 100x25 cm / malzeme: PPC / ağırlık:12.5 kg |
|  | 12443 DB R   | flaşörlü uyarı levhası-(H)134cm/malzeme:PPC/ağırlık:2.5kg<br>reflektif: 100x25cm / EN 12899-1 RA1                   |
|  | 12444 DB R   | flaşörlü uyarı levhası-(H)134cm/malzeme:PPC/ağırlık:2.6kg<br>reflektif: 100x25cm / EN 12899-1 RA1                   |

\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği

### Opsiyonel Uyarı İşaretleri (Tek Yönlü)



### Opsiyonel Kullanım

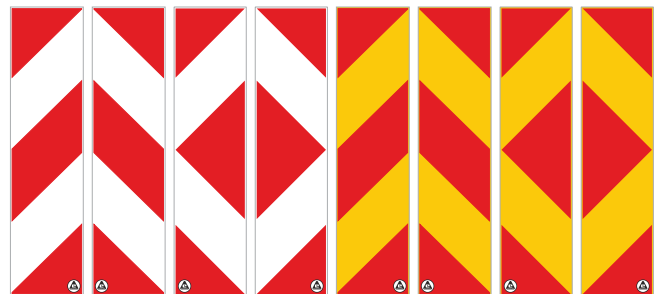

Şekil 1

Şekil 3

Şekil 6

Şekil 7

### Opsiyonel Uyarı İşaretleri


12410 DB R - 12443 DB R - 12444 DB R




## Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

| ÜRÜN KODU                  | AÇIKLAMALAR                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11600 S-LD (SERİSİ)</b> | solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 90x60 cm<br>led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 9.7 kg    |
| <b>11700 S-LD (SERİSİ)</b> | solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 130x100 cm<br>led panel: 100x100cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 16.5kg |


\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği \*\* Reflektifli Kompozit AL Panel

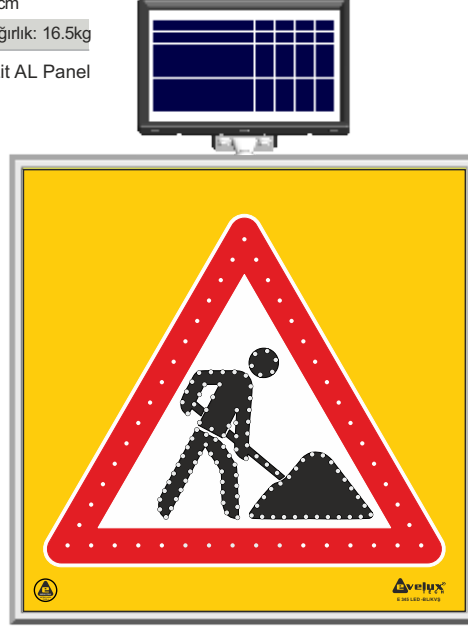

11700 S-LD (SERİSİ)  
(100x100 cm)

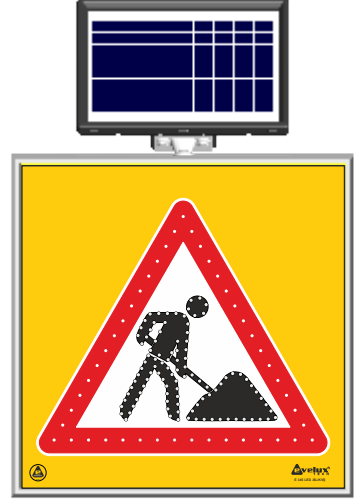


11600 S-LD (SERİSİ)  
(60x60 cm)

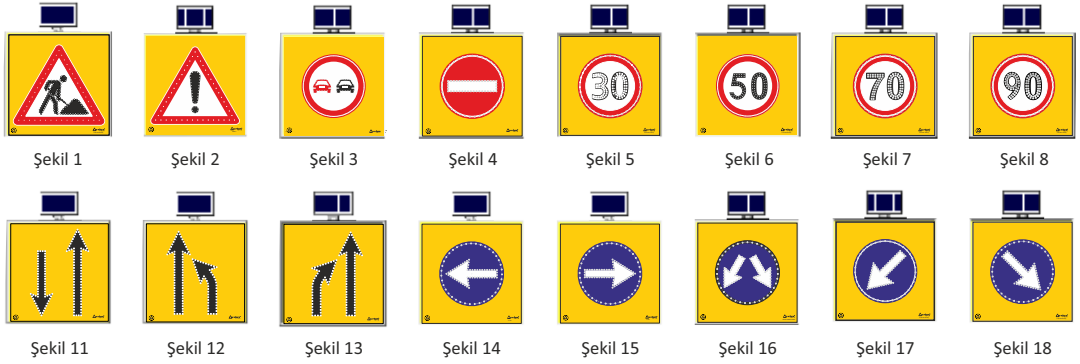


## Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

| ÜRÜN KODU         | AÇIKLAMALAR                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11750 S-LD</b> | solar ledli yol bakım levhası - (HxW) 80x150 cm<br>led panel: 50x150cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 14.0kg   |
| <b>11778 S-LD</b> | solar ledli yol bakım levhası - (HxW) 130x100 cm<br>led panel: 100x100cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 16.5kg |


\*\* Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği \*\* Reflektifli Kompozit AL Panel

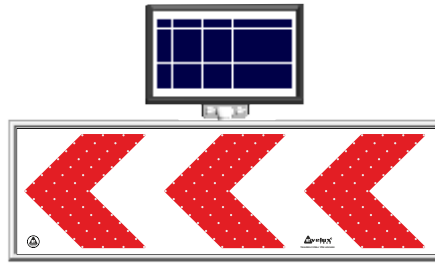


11750 S-LD  
(50x150 cm)

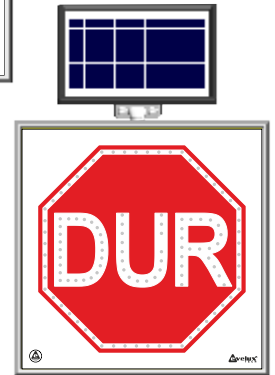

11778 S-LD  
(100x100 cm)

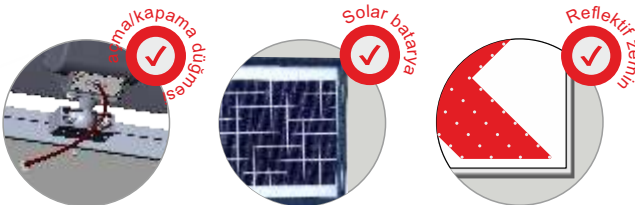

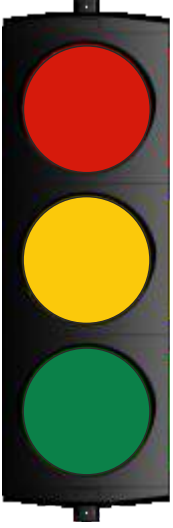

**ESL-3301**  
(Trafik Lambası)



**ESLD-3302**  
(Sol-Sağ)



**ESL-3306**  
(LED'li Uyarı)



**ESL-3305**  
(LED'li Uyarı)






**ESLC-3304**  
(Geri Sayım Zamanlayıcıları)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Model                  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | ESL-3301                                                                            | ESLD-3302                                                                           | ESL-3306                                                                              | ESL-3305                                                                              | ESLC-3304                                                                             |
| Güç Kaynağı            | 230 V   24 V   12 V                                                                 | 230 V   24 V   12 V                                                                 | 230 V   24 V   12 V                                                                   | 230 V   24 V   12 V                                                                   | 230 V   24 V   12 V                                                                   |
| Akım                   | 70 ma                                                                               | 70 ma                                                                               | 70 ma                                                                                 | 70 ma                                                                                 | 70 ma                                                                                 |
| Güç                    | 13 W                                                                                | 13 W                                                                                | 13 W                                                                                  | 13 W                                                                                  | 13 W                                                                                  |
| Ağırlık(yaklaşık)      | 12.2 kg                                                                             | 12.2 kg                                                                             | 4.8 kg                                                                                | 4.8 kg                                                                                | 4.8 kg                                                                                |
| Çalışma Sıcaklığı      | -20 / +55°                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| IP                     | Gövde - 56 / LED Modül 55                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LED Sayısı             | 195x3 adet                                                                          | 195x3 adet                                                                          | 195 adet                                                                              | 195 adet                                                                              | 195 adet                                                                              |
| Trafik Işıkları Boyutu | ø300 mm                                                                             | ø300 mm                                                                             | ø300 mm                                                                               | ø300 mm                                                                               | ø300 mm                                                                               |

(Standart Renk Siyah - Malzeme PC)

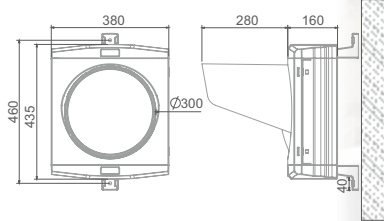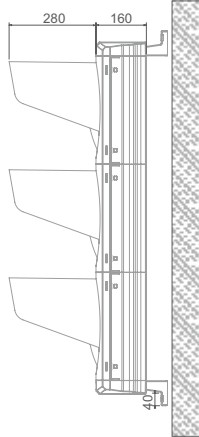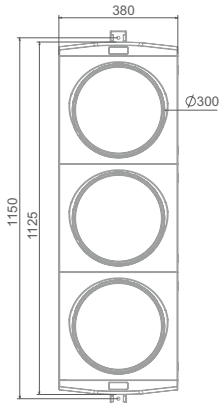



**ESL-2201**  
(Trafik Lambası)



**ESLD-2202**  
(Sol-Sağ)



**ESL-2203**  
(Trafik Lambası)



**ESL-2207**  
(LED'li Uyarı)







**ESL-2206**  
(LED'li Uyarı)



**ESLC-2204**  
(Geri Sayım Zamanlayıcıları)



**ESL- 1101**  
) (Trafik Lambası)

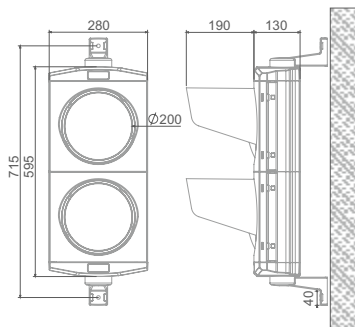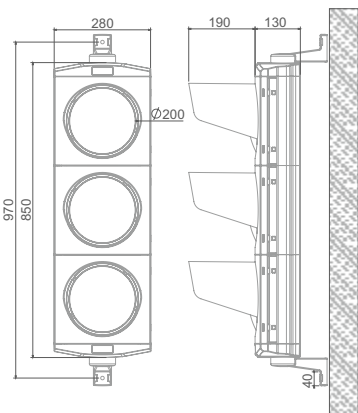[illegible]





## 1- TAVSİYE

Daha güvenli yollar oluşturmak için geniş ürün yelpazemiz sizin işlerinizi kolaylaştırır. **evelux** bayileri daha geniş bilgi almanız için size yardımcı olacaktır.

## 2- BELGELENDİRME

**YÜKSELEN METAL** TS EN ISO 9001:2015'e ve ISO 14001:2015' göre belgelendirilmiştir. Belgelendirme ürün kalitesi için istenilen çok çeşitli adımlara göre yapılmıştır. Dahası şirket içi işleyiş prosedürlerini geliştirmek için çalışanların sürekli eğitimini ve müşterilerimizle olan ilişkilerini güçlendirmeyi kapsar. Size en yüksek seviyede ki hizmeti sağlayabilmek bizim başarımızdır.

## 3- KATALOGLAR

Ana kataloğumuza ilave olarak; belediye, yol yapım firmaları, otopark yönetim çalışanları ve site yönetiminin kullanımı için özel ürün broşürü sunuyoruz. Lütfen bayilerimizden isteyiniz ya da online olarak görüntüleyiniz.

## 4- WEB SİTE

Web sayfamızı ziyaret ederek daha geniş ürün teknik özelliklerimizi inceleyebilirsiniz. e-teknik kataloğumuz dan kapsamlı fikir edinebilirsiniz. Kataloğtaki ölçüler teknik çizim değerleridir. Gerçek ürün üzerinden kontrolü sağlayınız. **evelux.com.tr**



**Metal Kalıp Plastik San. Ltd. Şti.**

**Fabrika/Bayii Satış**

(KOS) Kırım Cd.Sarı Çiçek Sk.No:3  
Selçuklu 42250 KONYA/TÜRKİYE

☎ +90 332 248 10 73

☎ +90 332 251 81 65

✉ satis@eveluxtech.com

🌐 www.evelux.com.tr

**EVELUX**

**Trafik Güvenlik Sis. Tic. A.Ş.**

**Marmara Bölge Müdürlüğü**

Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No: 33/35  
34775 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

☎ +90 216 755 30 75

✉ export@eveluxtech.com

🌐 www.eveluxtech.com

## Ürün Kataloğu - 2026

Katalogdaki tüm ürünler Yükselen Metal Kalıp Plastik ve Mak.San. Tic.Ltd.Şti. Ar&Ge departmanında geliştirilmiştir. Tasarımlar patentlidir. Devam eden ürün geliştirme programı nedeniyle, hammaddelerin belirli bir özelliğinden dolayı oluşabilecek toleranslara tabi olan özelliklerde, ekipmanda ve ürün/model kullanılabilirliğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

**evelux** & **parxis** **yükselengroup**'un Tescilli Markasıdır.



TS EN ISO 9001:2015



TS EN 13422+A1



14001:2015



CE 200605



**System Certified**  
**ISO 9001:2015**

evelux.com.tr



Yetkili Bayi

