

# SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

**ÜRÜN KODU:** 11811 FL S – SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

**DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI**

- **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
  - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin şekilde kullanılabilir.

- **Sürücü ve Yayaları Uyarmak:**
  - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
  - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.

- **Kazaları Önlemek:**
  - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
  - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.


- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

- **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
  - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
  - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde sık lamba değişimine gerek kalmaz.

**KULLANIM ALANLARI**

- Yol çalışma alanları
- Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- Kavşak ve dönemeçlerde
- Okul geçitleri, yaya geçitleri
- Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

# TEKNİK BİLGİ FORMU

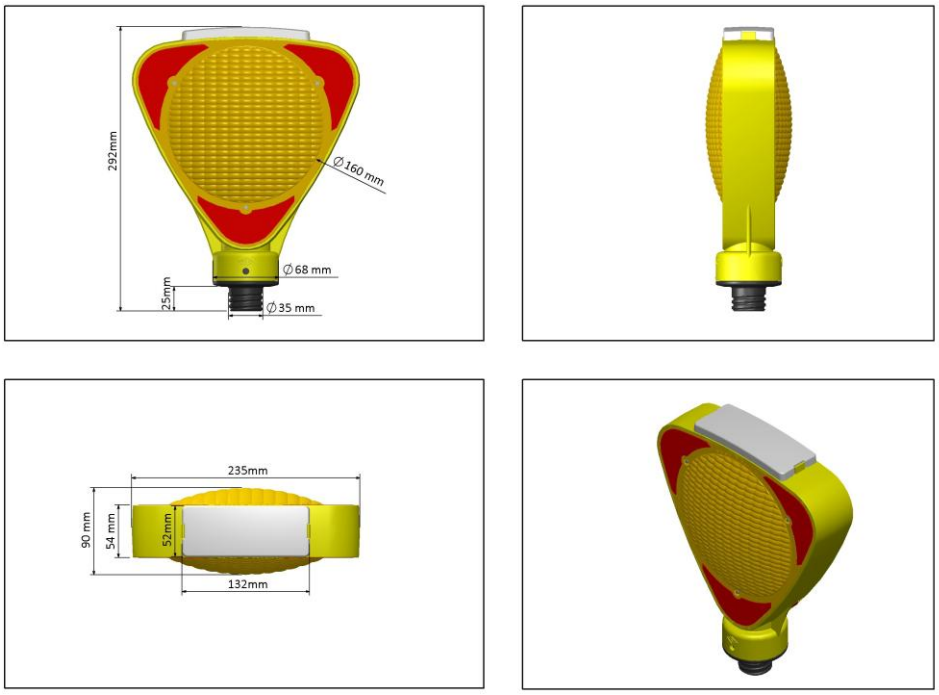


**11811 FL S** **(Solar Flaşörlü LED'li Lamba)**
Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Genel Ölçüler:** (HxW) 300x240 mm **Flaş Lens:** ø160 mm
**Ağırlık:** 0.84 kg
**Malzeme (Gövde):** ABS
**Malzeme (Lens):** PC

- Yivli soketle yön ayarlama özelliklidir
- Açma-kapama düğmesi vardır
- Gece görüş arttırıcı iki yönde de reflektif bant vardır

**ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | Tip | Monocrystalline silicon cell | LED | Renk | Sarı |
| | Ölçü((H/L) | 45x120 mm | | Ölçü | Ø5 mm |
| | Voltaj | 4 V | | Flaş Sayısı | 105 f/dk |
| | Watt | 0.6 W | | Uyarı Mesafesi | 200 m(gece) |
| | Malzeme | Ni-MH | | Çalışma Süresi | Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece |
| Şarjlı Pil | Voltaj | 2x1.2 V | | | |
| | Akım | 2000 mA/h | | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C |

**REFLEKTİF MALZEME**

Reflective Engineer Grade

**GARANTİ ve TEMİNAT**

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

**PAKETLEME BİLGİSİ**

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.