



SOLAR FLAŞÖRLÜ LEDLİ LAMBA

ÜRÜN KODU: 11825 FL S – SOLAR FLAŞÖRLÜ LEDLİ LAMBA


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
 - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin şekilde kullanılabilir.
- ❖ **Sürücü ve Yayaları Uyararak:**
 - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
 - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.
- ❖ **Kazaları Önlemek:**
 - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
 - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.
- ❖ **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
 - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
 - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
 - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.
- ❖ **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
 - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
 - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde sık lamba değişimine gerek kalmaz.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Yol çalışma alanları
- ❖ Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- ❖ Kavşak ve dönemeçlerde
- ❖ Okul geçitleri, yaya geçitleri
- ❖ Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- ❖ Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- ❖ Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

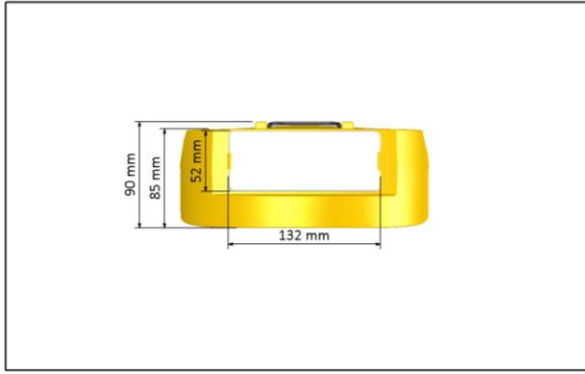

11825 FL S (Solar Flaşörlü Ledli Lamba)

Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 290x220 mm **Flaş Lens:** $\varnothing 160$ mm

Ağırlık: 0.75 kg

Malzeme (Gövde): ABS

Malzeme (Lens): PC

- Yivli soketle yön ayarlama özelliklidir
- Açma-kapama düğmesi vardır

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Sarı
	Ölçü(H/L)	45x120 mm		Ölçü	$\varnothing 5$ mm led
	Voltaj	4 V		Flaş Sayısı	105 f/dk
	Watt	0.6 W		Uyarı Mesafesi	200 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C
	Akım	2000 mA/h			

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün kutusunda bir adet olacak şekilde karton kutularda paketlenerek sevk edilir.