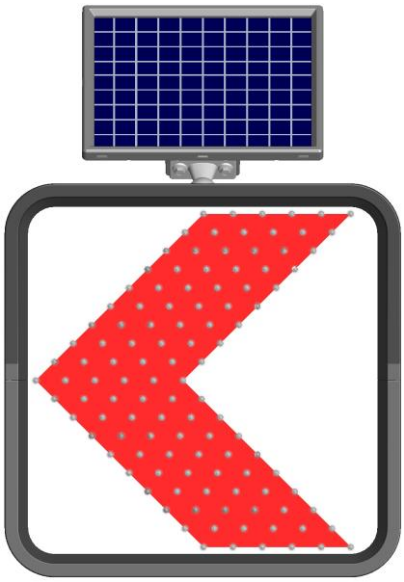


# SOLAR LED'Lİ UYARI LEVHALARI

**ÜRÜN KODU:** 21800 FL (SERİSİ) – Şekil 6 – SOLAR LED'Lİ UYARI LEVHALARI

**DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI**

- **Tehlikeli Alanlarda Dikkat Uyarısı:**
  - Kavşaklar, okul geçitleri, daralan yollar, virajlar, yaya geçitleri, hız limiti değişiklikleri gibi kritik bölgelerde sürücü dikkatini artırmak için kullanılır.
  -
- **Trafik Düzenine Katkı:**
  - Geçici trafik yönlendirmelerinde (örneğin: yol çalışması, kaza, şerit daralması) ve sabit uyarılarda trafik akışını güvenli hâle getirir.

- **Yüksek Görünürlük Sağlama:**
  - Solar panelden aldığı enerjiyle çalışan LED'ler, reflektif yüzeyle birlikte karanlıkta veya düşük görüş koşullarında levhanın fark edilmesini sağlar.


- **Gece ve Gündüz Uyarı:**
  - Gündüz güneş ışığıyla şarj olur; gece otomatik olarak LED'leri yanarak uyarıcı etkisini sürdürür.

- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

**KULLANIM ALANLARI**

- Karayolları ve otoyollar
- Okul ve yaya geçitleri
- Kavşak ve tali yol bağlantıları
- Şantiye, yol bakım alanları
- Tünel, köprü, viraj gibi riskli noktalar
- Havaalanı ve otopark girişleri

# TEKNİK BİLGİ FORMU

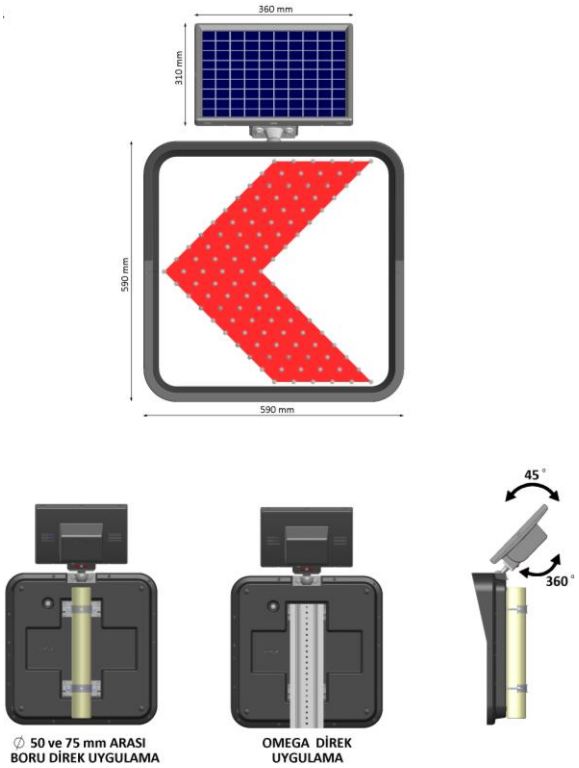


## 21800 FL (SERİSİ) – Şekil 6 (Solar LED'li Uyarı Levhaları)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Genel Ölçüler:** (HxW) 900x600 mm **LED Panel:** 600x600 mm
**Ağırlık:** 9.8 kg ± %3
**Malzeme (Gövde):** PC

- Düşük bakım maliyeti sağlar
- Üzerinde bulunan solar panel AL mafsal sayesinde sağa-sola ve öne arkaya 45°, kendi ekseni etrafında 360° dönebilir
- Kompozit üzerinde bulunan reflektifler sayesinde yüksek görünürlük
- Ürün üzerinde bulunan açma-kapama düğmesi

**ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | Tip | Glass Laminated | LED | Renk | Kırmızı |
| | Ölçü((H/L) | 293x345 mm | | Ölçü | Ø5 mm LED |
| | Voltaj | 18 V | | Flaş Sayısı | 54 f/dk |
| | Watt | 10 W | | Uyarı Mesafesi | 500 m(gece) |
| | Malzeme | SLA | | Çalışma Süresi | Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece |
| Lityum Pil | Voltaj | 12 V | | | |
| | Akım | 6000 mA/h | | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C |

**REFLEKTİF MALZEME**

Reflektif Kompozit AL Panel


**GARANTİ ve TEMİNAT**

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.


**PAKETLEME BİLGİSİ**

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


# Kullanım Talimatı / User Manuel

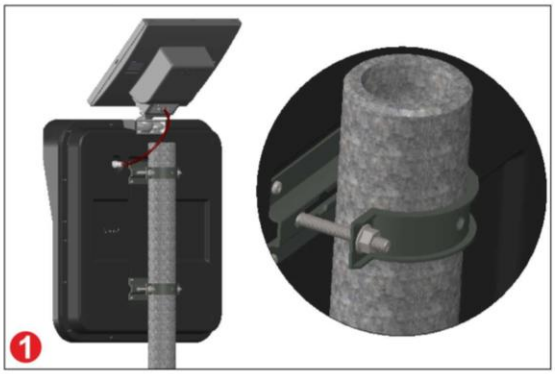



**Gövde arkasında bulunan kelepçe bölümündeki kanallara vidaları takarak sıkıştırın.**
Fix the screws on channels of kit on backside of body.

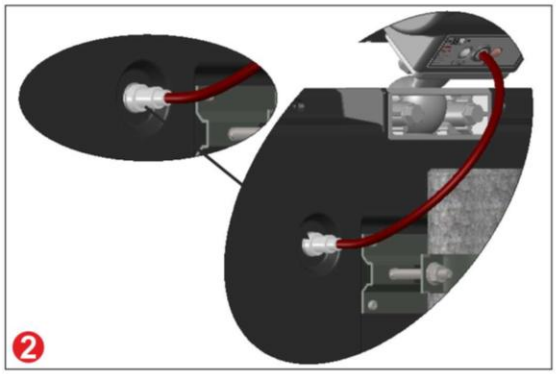


**Panel bölümündeki kaplolu soketi gövdeye yerleştirin ve somunu sıkıştırın.**
Insert cable socket to its slot on body and fix the nut.

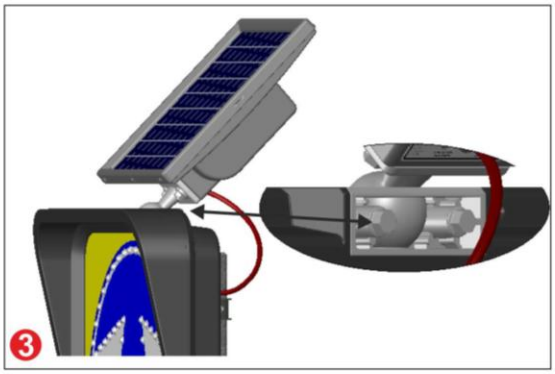


**Panel bölümünün gün boyu güneş görecek şekilde çevirip rot bölümünü sıkıştırın.**
Adjust Solar Panel duly to sun light during day time and fix the tie rod.

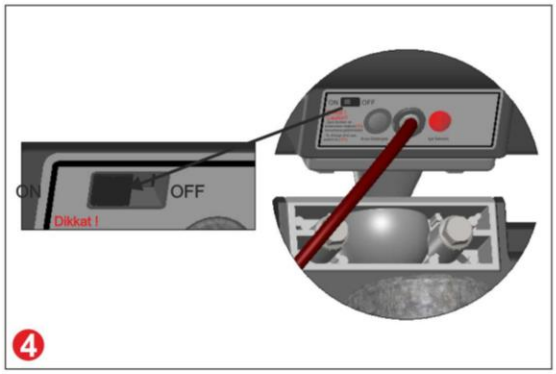


**ON/OFF düğmesini ON konumuna getirin.**
Turn the ON/OFF switch to ON.


## Dikkat! / Caution!

**Sürekli kullanılmayan ürünlerin Güneş panellerini 45 gün aralıklarla; Siviç ON konumundayken gün ışığında 12 Saat Şarj edin.**

For products which are not using properly, switch ON and charge Solar Panel under daylight every 45 days for12 hours

**Kullanım Zamanları Haricinde Düğme OFF Konumunda Olmalıdır.**

Switch “OFF” except working

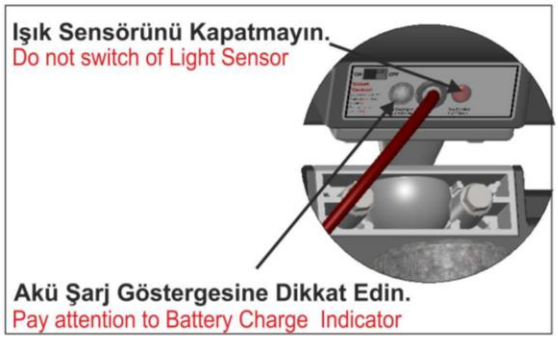


**AKSİ TAKTİRDE AKÜNÜN KULLANIM ÖMRÜNÜ BİTİRİR.**

Ofherwise it ends the life of the battery