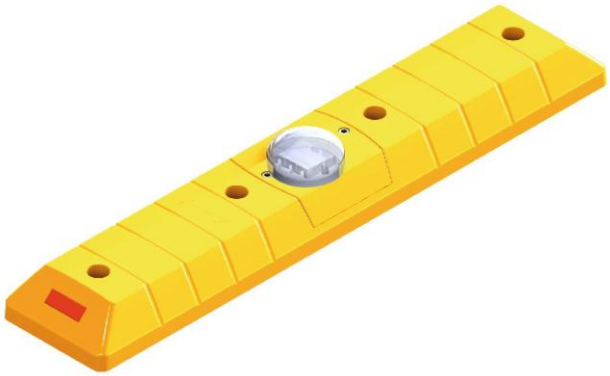


SOLAR FLAŞÖRLÜ ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

ÜRÜN KODU: 12220 UB – SOLAR FLAŞÖRLÜ ŞERİT SINIRLAMA BUTONU


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Şerit disiplini sağlar**
  - Araçların şerit dışına çıkmasını önleyerek özellikle çok şeritli yollarda düzenli ve güvenli trafik akışını sağlar.
- **Gece görüşünü artırma**
  - Güneş enerjisi ile şarj olur, hava karardığında otomatik olarak yanarak gece görüşünü destekler.
  - Özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelerde (kırsal yollar, dağ yolları vb.) etkin kullanım sağlar.
- **Yol ayrımı ve yönlendirme**
  - Dönüş noktaları, kavşak girişleri ve tali yol bağlantılarında yönlendirme elamanı olarak görev alır.
- **Tehlikeli alanları belirleme**
  - Viraj içleri, daralan yollar veya bariyer öncesi alanlarda sürücünün dikkatini artırmak için kullanılır.
- **Geçici ve sabit uygulamalar**
  - Geçici trafik yönlendirmelerinde hem şerit düzenleyici hem de uyarıcı unsur olarak görev alır.
  - Çalışma alanlarının sınırlarını net bir şekilde belirler.
- **Otopark giriş-çıkışları ve alan düzenlemesi**
  - Şantiye alanları, geçici yol düzenlemeleri ya da sabit trafik çözümlerinde tercih edilir.
- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Bölünmüş yol ve şerit ayırıcı bölgeler
- Viraj giriş ve çıkışları
- Tünel ve köprü başlangıçları
- Otopark yönlendirme yolları
- Kavşak ve refüj başlangıç noktaları
- Okul çevresi ve yaya geçidi yaklaşımları

TEKNİK BİLGİ FORMU

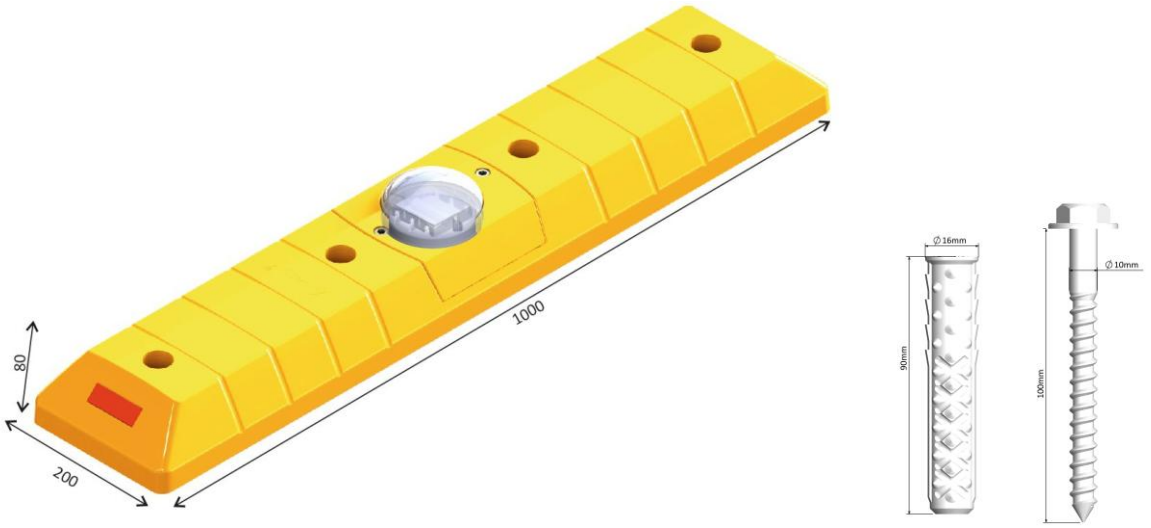

12220 UB (Solar Flaşörlü Şerit Sınırlama Butonu)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxLxW) 80x1000x200 mm
Ağırlık: 3.7 kg ± %3
Malzeme: PPC
Montaj: 4 adet özel flanşlı trifon vida ve dübel

- Üzerinde bulunan solar flaşör sayesinde yüksek görünürlük
- Gövde malzemesi itibariyle darbelere karşı yüksek mukavemet

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	60x54 mm		Ölçü	Ø5 mm LED
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.