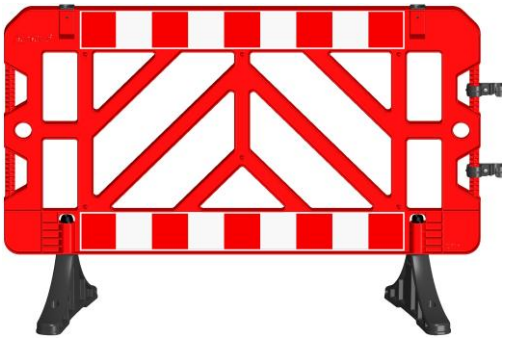


# GÜVENLİK BARİKATI

**ÜRÜN KODU:** 12510 FB R - GÜVENLİK BARİKATI

**DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI**

- **Trafik akışını yönlendirme**
  - Yol üzerinde araçların yönünü belirlemek, trafik akışını kontrollü hale getirmek için kullanılır.
  - Kavşak, dar geçit ve yön değişimi gereken alanlarda geçici yönlendirme sağlar.

- **Geçici yol kapatma**
  - Yol yapım, bakım, kazı çalışmaları veya kaza sonrası alanların geçici olarak trafiğe kapatılmasında kullanılır.
  - Araçların yetkisiz alanlara girmesini engeller.

- **Yaya güvenliğini sağlama**
  - Yaya geçitlerinde, okul çevrelerinde veya etkinlik alanlarında yayaları araç trafiğinden ayırmak için kullanılır.

- **Şantiye ve inşaat alanlarının sınırlandırılması**
  - İnşaat sahalarının çevresini belirleyerek güvenli bir çalışma alanı oluşturur.
  - Yetkisiz geçişleri engelleyerek kazaların önüne geçer

- **Toplu etkinliklerde alan kontrolü**
  - Konser, festival, miting gibi kalabalık organizasyonlarda insan ve araç trafiğini yönlendirmek için kullanılır.
  - Geçici alanlar oluşturarak düzen ve güvenlik sağlanır.

- **Güvenlik ve denetim noktalarında kullanım**
  - Polis, jandarma veya özel güvenlik uygulama noktalarında araç akışını kontrol altına almak için kullanılır.
  - Kontrol bölgelerinin sınırlarını belirler.

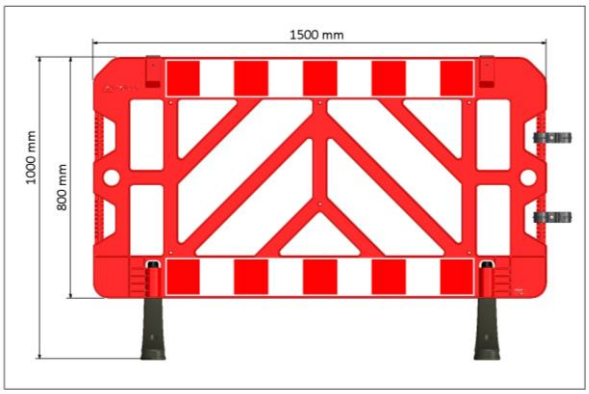
- **Otopark ve site giriş çıkışlarında**
  - Araç yönlendirme ve geçiş kontrolü sağlamak amacıyla tercih edilir.
  - Giriş-çıkış kontrolünü kolaylaştırır.

- **Kolay Taşınabilir ve Modüler Yapı Avantajı:**
  - Hafif tasarımı sayesinde üst üste istiflenerek kolay taşınır; barikatlar birbirine plastik kelepçeleri sayesinde seri şekilde eklenebilir. Bu modüler sistem, farklı uzunluk ve şekillerde alanların çevrelenmesine olanak tanır.

**KULLANIM ALANLARI**


- Araç ve yaya trafiğini güvenli şekilde yönlendirmek
- Kazalı, tehlikeli veya çalışma yapılan bölgeleri sınırlamak
- Geçici yol kapama işlemlerinde güvenlik sağlamak
- Yol bakım-onarım çalışmaları sırasında sürücüleri uyarmak
- Etkinlik ve organizasyon alanlarında geçici sınırlar oluşturmak
- Yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak


# TEKNİK BİLGİ FORMU













AYAKLAR 90 °ÇEVRİLEREK
TAŞIMA KOLAYLIĞI VE
İSTİFLEME AVANTAJI SAĞLAR.

## 12510 FB R (Güvenlik Barikatı)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Genel Ölçüler:** (HxL) 1000x1500 mm
**Ağırlık:** 12.0 kg ± %3
**Malzeme (gövde):** PPC
**Malzeme (taban):** PVC (Geri Dönüşüm)
**Renk:** Kırmızı

- Birbirine ekleyebilmek için kelepçe sistemi
- Kolay taşınabilirlik
- Üst üste istiflenerek sevkiyat kolaylığı
- Yere stabil basan PVC ayaklar
- Ayakların kendi ekseninde 360° dönebilme özelliği

**REFLEKTİF MALZEME**

Reflective Engineer Grade

**GARANTİ ve TEMİNAT**

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

**PAKETLEME BİLGİSİ**

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.