

LEVHALI GÜVENLİK BARİKATI

ÜRÜN KODU: 12513 FB R – LEVHALI GÜVENLİK BARİKATI

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Trafik akışını yönlendirme**
  - Yol üzerinde araçların yönünü belirlemek, trafik akışını kontrollü hale getirmek için kullanılır.
  - Kavşak, dar geçit ve yön değişimi gereken alanlarda geçici yönlendirme sağlar.

- **Geçici yol kapatma**
  - Yol yapım, bakım, kazı çalışmaları veya kaza sonrası alanların geçici olarak trafiğe kapatılmasında kullanılır.
  - Araçların yetkisiz alanlara girmesini engeller.

- **Yaya güvenliğini sağlama**
  - Yaya geçitlerinde, okul çevrelerinde veya etkinlik alanlarında yayaları araç trafiğinden ayırmak için kullanılır.

- **Şantiye ve inşaat alanlarının sınırlandırılması**
  - İnşaat sahalarının çevresini belirleyerek güvenli bir çalışma alanı oluşturur.
  - Yetkisiz geçişleri engelleyerek kazaların önüne geçer

- **Toplu etkinliklerde alan kontrolü**
  - Konser, festival, miting gibi kalabalık organizasyonlarda insan ve araç trafiğini yönlendirmek için kullanılır.
  - Geçici alanlar oluşturarak düzen ve güvenlik sağlanır.

- **Güvenlik ve denetim noktalarında kullanım**
  - Polis, jandarma veya özel güvenlik uygulama noktalarında araç akışını kontrol altına almak için kullanılır.
  - Kontrol bölgelerinin sınırlarını belirler.


- **Otopark ve site giriş çıkışlarında**
  - Araç yönlendirme ve geçiş kontrolü sağlamak amacıyla tercih edilir.
  - Giriş-çıkış kontrolünü kolaylaştırır.


- **Kolay Taşınabilir ve Modüler Yapı Avantajı:**
  - Hafif tasarımı sayesinde üst üste istiflenerek kolay taşınır; barikatlar birbirine plastik kelepçeleri sayesinde seri şekilde eklenebilir. Bu modüler sistem, farklı uzunluk ve şekillerde alanların çevrelenmesine olanak tanır.

KULLANIM ALANLARI


- Araç ve yaya trafiğini güvenli şekilde yönlendirmek
- Kazalı, tehlikeli veya çalışma yapılan bölgeleri sınırlamak
- Geçici yol kapama işlemlerinde güvenlik sağlamak
- Yol bakım-onarım çalışmaları sırasında sürücüleri uyarmak
- Etkinlik ve organizasyon alanlarında geçici sınırlar oluşturmak
- Yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak

TEKNİK BİLGİ FORMU

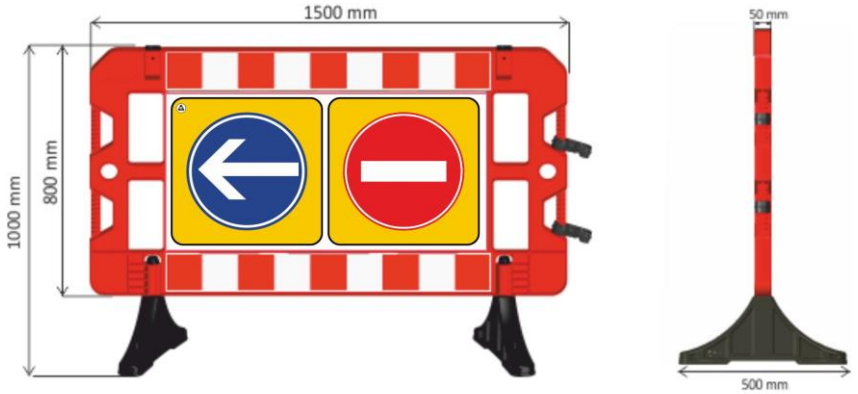

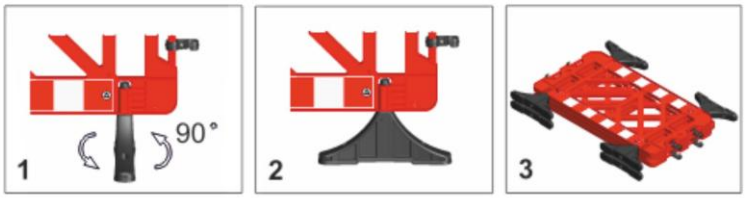

AYAKLAR 90° ÇEVRİLEREK TAŞIMA KOLAYLIĞI VE İSTİFLEME AVANTAJI SAĞLAR.



12513 FB R (Levhalı Güvenlik Barikatı)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxL) 1000x1500 mm **Levha:** 1000x500 mm
Ağırlık: 12.3 kg ± %3
Malzeme (gövde): PPC
Malzeme (taban): PVC (Geri Dönüşüm)
Renk: Kırmızı

- Birbirine ekleyebilmek için kelepçe sistemi
- Kolay taşınabilirlik
- Üst üste istiflenerek sevkiyat kolaylığı
- Yere stabil basan PVC ayaklar
- Ayakların kendi ekseninde 360° dönebilme özelliği

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.