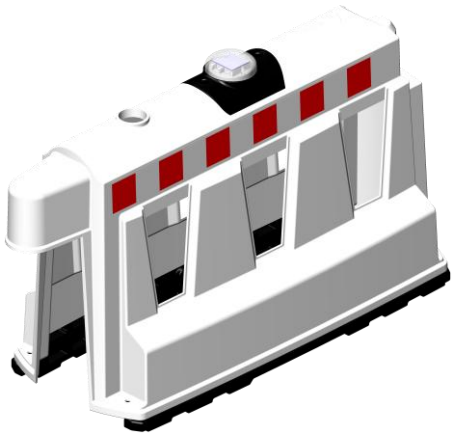


SOLAR FLAŞÖRLÜ GÜVENLİK BARİYERİ

ÜRÜN KODU: 12526 FB R – SOLAR FLAŞÖRLÜ GÜVENLİK BARİYERİ

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Trafik Akışını Kontrol Altına Almak:**
  - Yol çalışmaları, kazalar veya geçici şerit değişikliklerinde araçların güvenli geçişini sağlamak amacıyla yönlendirme yapılır.

- **Araç-Yaya Ayırımı Yapmak:**
  - Yayaların yoğun olduğu bölgelerde araç trafiğiyle temasını önlemek ve güvenli geçiş yolları oluşturmak için kullanılır.

- **Geçici Yol veya Şerit Kapatma:**
  - Özellikle geçici durumlarda (kazı, bakım, acil müdahale) yolların veya şeritlerin araç trafiğine kapatılması amacıyla kullanılır.

- **Tehlikeli Alanları Belirginleştirmek:**
  - Açık çukurlar, kazı alanları, inşaat bölgeleri gibi riskli alanların çevresini güvenli hale getirmek için tercih edilir.


- **Etkinlik ve Organizasyon Alanlarında Kullanım:**
  - Kalabalık etkinliklerde alan sınırlarını belirlemek, insan trafiğini yönlendirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirilir.

- **Kolay Taşınabilir ve Modüler Yapı Avantajı:**
  - Hafif ve içi boş tasarımı sayesinde üst üste istiflenerek kolay taşınır; bariyerler birbirine seri şekilde eklenebilir. Bu modüler sistem, farklı uzunluk ve şekillerde alanların çevrelenmesine olanak tanır.

KULLANIM ALANLARI

- Trafik akışını yönlendirmek ve düzenlemek
- Yol bakım, onarım ve kazı çalışmalarında güvenlik sağlamak
- Kaza sonrası geçici yol kapama veya yönlendirme yapmak
- Tehlikeli bölgeleri çevrelemek
- Etkinlik alanlarında geçici sınır oluşturmak
- Yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak

TEKNİK BİLGİ FORMU

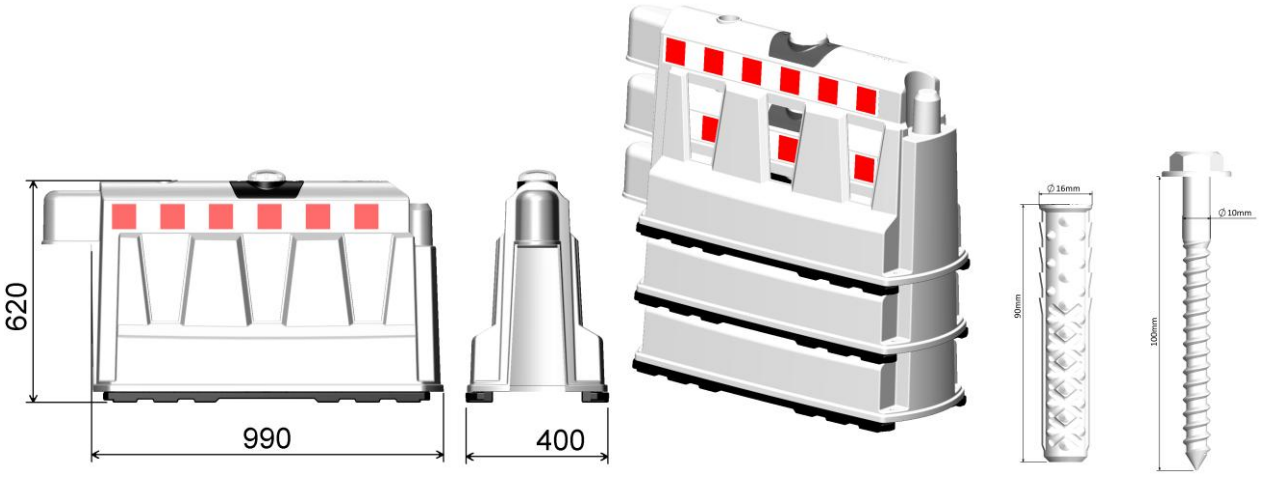

12526 FB R (Solar Flaşörlü Güvenlik Bariyeri)
Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxLxW) 600x1000x400 mm
Ağırlık: 20.0 kg ±%3
Malzeme (gövde): PPC
Malzeme (taban): PVC (Geri Dönüşüm)
Renk: Beyaz

- Birbirine ilave edilebilme özelliği
- Yüksek görünürlük için delinatör
- Taşıma kolaylığı sağlaması için iç içe geçme özelliği
- Yere satabil basan PVC ağırlıklar
- Yan yüzeylerde uyarıcı reflektif bantlar
- Yere sabitleme ihtiyacında montaj delikleri

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	60x54 mm		Ölçü	Ø5 mm LED
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.