

PPC SOLAR FLAŞÖRLÜ YOL KASİS ve KAPAĞI

ÜRÜN KODU: 11938 SL-11940 SL K – PPC SOLAR FLAŞÖRLÜ YOL KASİS ve KAPAĞI

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI


- **Araç Hızını Fiziksel Olarak Azaltma:**
  - Yol üzerine yerleştirilen kasis, araçların belirli bir hızın altında geçmesini zorunlu kılar.
- **Görsel Uyarı ile Dikkat Çekme:**
  - Solar panel ile çalışan LED flaşörler, kasisin uzaktan fark edilmesini sağlayarak ani frenlemeleri ve kazaları önler.
- **Gece ve Kötü Hava Koşullarında Güvenlik Artışı:**
  - Karanlıkta, sisli veya yağışlı havalarda LED ışıklar sayesinde kasisin görünürlüğü korunur.
- **Yaya ve Okul Geçidi Güvenliği:**
  - Özellikle okul önü, hastane çevresi ve yaya geçitlerinde hem yavaşlama sağlar hem de uyarıcı rol üstlenir.
- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.


KULLANIM ALANLARI


- Okul bölgeleri ve yaya geçitleri
- Site ve apartman girişleri
- Hastane çevreleri
- Otopark giriş/çıkışları
- Şantiye ve fabrika alanları
- Hız sınırının hayati önem taşıdığı kavşaklar veya dar yollar

TEKNİK BİLGİ FORMU



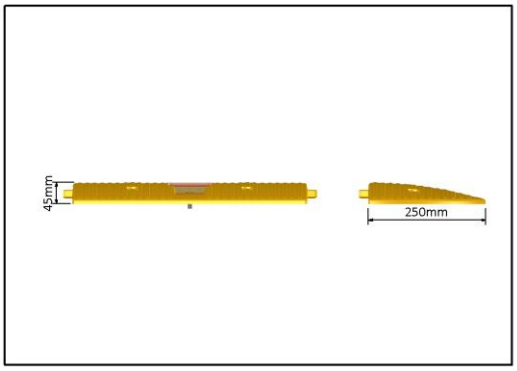

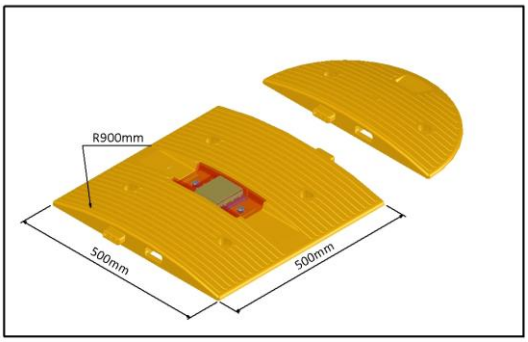



11938 SL - 11940 SL K (PPC Solar Flaşörlü Yol Kasis ve Kapağı)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler(Gövde): (HxLxW) 45x500x500 mm
Genel Ölçüler(Kapak): (HxLxW) 45x500x250 mm
Ağırlık(gövde): 3.1 kg ± %3
Ağırlık(kapak): 1.1 kg ± %3
Malzeme: PPC / PPC
Montaj: 4 adet / 2 Adet / Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel

- Yapısı sayesinde daha fazla araç trafiğine ve ağır yüke dayanabilir
- Uzun ömürlü kullanım
- Solar flaşörleri sayesinde gece görüşünü artırır
- Doğru hızda geçildiğinde gürültüsüz geçiş sağlar

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	60x54 mm		Ölçü	Ø5 mm
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.