

SOLAR LED'Lİ YOL BAKIM LEVHALARI

ÜRÜN KODU: 11700 S-LD (SERİSİ) - Şekil 3 – SOLAR LED'Lİ YOL BAKIM LEVHALARI


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Geçici Yol Çalışmalarında Uyarı:**
  - Yol yapımı, asfalt yenileme, kazı veya altyapı çalışmaları sırasında sürücülere önceden bilgi verir.
- **Trafik Akışını Düzenleme:**
  - Özellikle tek şeritli geçiş, tali yol yönlendirmesi veya geçici hız sınırlamalarında sürücü farkındalığını artırır.
- **Gece Görünürlüğünü Artırma:**
  - Solar panelden aldığı enerjiyle çalışan LED ışıkları sayesinde gece ve düşük görüş koşullarında yüksek görünürlük sağlar.
- **Kaza ve Arıza Noktalarında Bilgilendirme:**
  - Kapanan şerit, daralan yol ya da yön değişiklikleri gibi durumları sürücüye bildirir, yönlendirir.
- **Enerji Verimliliği ve Taşınabilirlik:**
  - Elektrik altyapısına ihtiyaç duymaz; taşınabilir yapısıyla farklı alanlarda kolayca kullanılabilir.
- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Karayolları ve otoyollar
- Okul ve yaya geçitleri
- Kavşak ve tali yol bağlantıları
- Şantiye, yol bakım alanları
- Tünel, köprü, viraj gibi riskli noktalar
- Havaalanı ve otopark girişleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

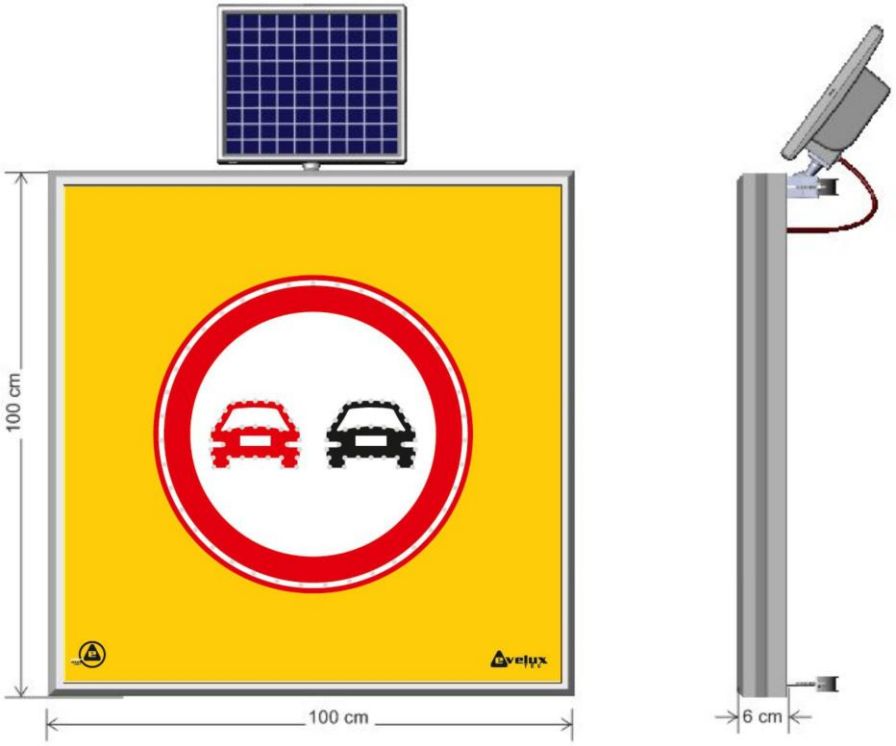

11700 S-LD (SERİSİ) - Şekil 3 (Solar LED'li Yol Bakım Levhaları)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: 1300x1000 mm **LED Panel:** 1000x1000 mm
Ağırlık: 16.5 kg ± %3
Malzeme (Gövde): AL

- Düşük bakım maliyeti sağlar
- Üzerinde bulunan solar panel AL mafsal sayesinde sağa-sola ve öne arkaya 45°, kendi ekseni etrafında 360° dönebilir
- Kompozit üzerinde bulunan reflektifler sayesinde yüksek görünürlük
- Ürün üzerinde bulunan açma-kapama düğmesi

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Glass Laminated	LED	Renk	Kırmızı-Beyaz
	Ölçü((H/L)	293x345 mm		Ölçü	Ø5 mm
	Voltaj	18 V		Flaş Sayısı	54 f/dk
	Watt	10 W		Uyarı Mesafesi	500 m(gece)
	Malzeme	SLA		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Lityum Pil	Voltaj	12 V			
	Akım	6000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

REFLEKTİF MALZEME

Reflektif Kompozit AL Panel

GARANTİ ve TEMİNAT


Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ


Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kullanım Talimatı / User Manuel


OMEGA DİREĞE MONTAJ




1. Profil arkasında bulunan kanallardan Vida takılarak Omega direge ve diğer profillere kolaylıkla uygulana bilir. Kanallar sayesinde Direk ekseni istenilen ölçüye göre ayarlana bilir.

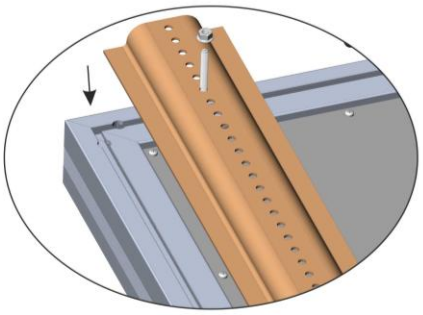


BORU DİREĞE MONTAJ




2. Profil arkasında bulunan kanallardan Vida takılarak Direk üzerine kelepçe sıkılır.Kanallar sayesinde Direk ekseni istenilen ölçüye göre ayarlana bilir..

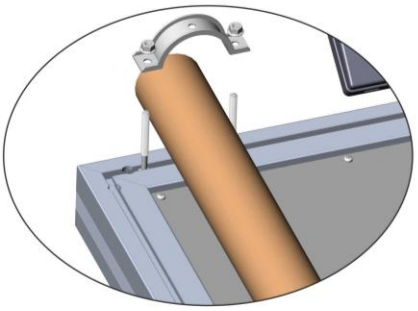


GÜNEŞ PANELİ MONTAJ




3. Güneş Paneline Ürünü Direk üzerinden indirmeden müdahele ede bilmek için Profilin arkasında bulunan kanallardaki yatak sayesinde rahatlıkla çıkartılabilir.

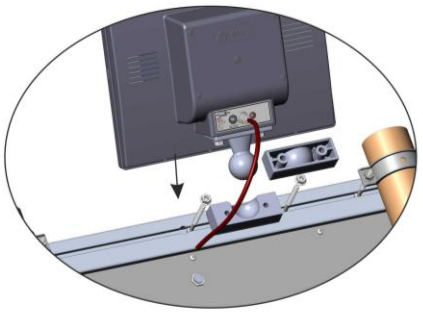




Panel bölümündeki kablolu soketi gövdeye yerleştirin ve somunu sıkıştırın



ON/OFF düğmesini ON konumuna getirin



Panel bölümünün gün boyu güneş görecek şekilde çevirip rot bölümünü sıkıştırın.

Dikkat! / Caution!

Sürekli kullanılmayan ürünlerin Güneş panellerini 45 gün aralıklarla; Siviç ON konumundayken gün ışığında 12 Saat Şarj edin. For products which are not using properly, switch ON and charge Solar Panel under daylight every 45 days for 12 hours

Kullanım Zamanları Haricinde Düğme OFF Konumunda Olmalıdır. Switch "OFF" except working

AKSİ TAKTİRDE AKÜNÜN KULLANIM ÖMRÜNÜ BİTİRİR. Ofherwise it ends the life of the battery