

SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

ÜRÜN KODU: 11827 FL K – SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
  - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin şekilde kullanılabilir.

- **Sürücü ve Yayaları Uyarmak:**
  - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
  - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.

- **Kazaları Önlemek:**
  - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
  - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.


- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.


- **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
  - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
  - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde sık lamba değişimine gerek kalmaz.


KULLANIM ALANLARI

- Yol çalışma alanları
- Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- Kavşak ve dönemeçlerde
- Okul geçitleri, yaya geçitleri
- Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

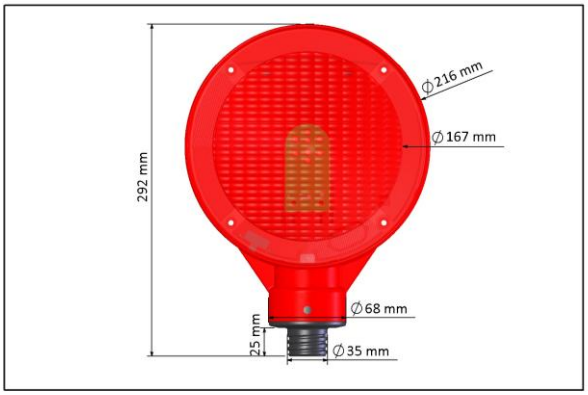

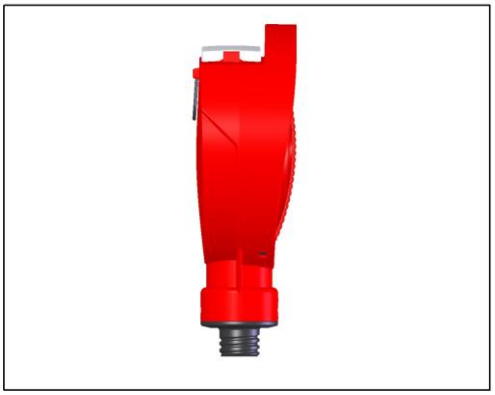

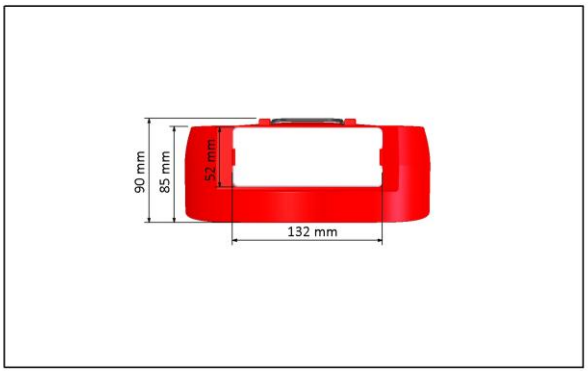



11827 FL K (Solar Flaşörlü LED'li Lamba)
Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 290x220 mm **Flaş Lens:** ø160 mm
Ağırlık: 0.75 kg
Malzeme (Gövde): ABS
Malzeme (Lens): PC

- Yivli soketle yön ayarlama özelliklidir
- Açma-kapama düğmesi vardır

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	45x120 mm		Ölçü	Ø5 mm
	Voltaj	4 V		Flaş Sayısı	105 f/dk
	Watt	0.6 W		Uyarı Mesafesi	200 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.