

SOLAR YOL İŞARETLEME BUTONU

ÜRÜN KODU: 11921 SL K – SOLAR YOL İŞARETLEME BUTONU

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Yol sınırlarının belirleme**
  - Yolun kenar çizgilerini, refüj kenarlarını ve şerit ayrımlarını belirgin hale getirerek sürücüye görsel rehberlik sağlar.

- **Gece görüşünü artırma**
  - Güneş enerjisi ile şarj olur, hava karardığında otomatik olarak yanarak gece görüşünü destekler.
  - Özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelerde (kırsal yollar, dağ yolları vb.) etkin kullanım sağlar.

- **Tehlikeli noktalara uyarı**
  - Viraj, kavşak, tünel girişi, yaya geçidi ve hız düşürme noktalarında sürücüyü önceden uyarır.
  - Ani frenleme ve kaza riskini azaltır.


- **Yönlendirme sağlama**
  - Yol çalışmalarını şerit değişimlerini ve acil durum yönlendirmelerinde dikkat çekici yön gösterici olarak görev yapar.


- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Otoyollar, şehir içi yollar
- Kavşaklar, köprü girişleri, tüneller
- Refüj ve kaldırım kenarları
- Yaya geçitleri ve okul bölgeleri
- Otopark giriş/çıkışları ve özel mülk yolları

TEKNİK BİLGİ FORMU

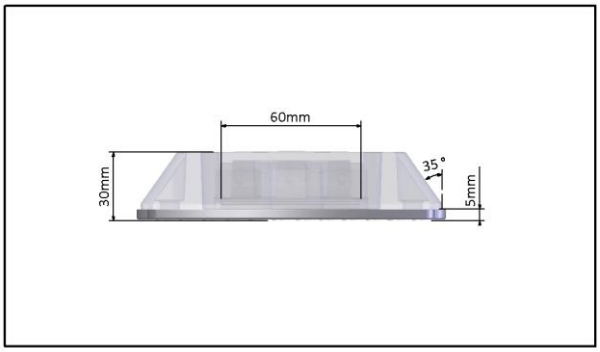

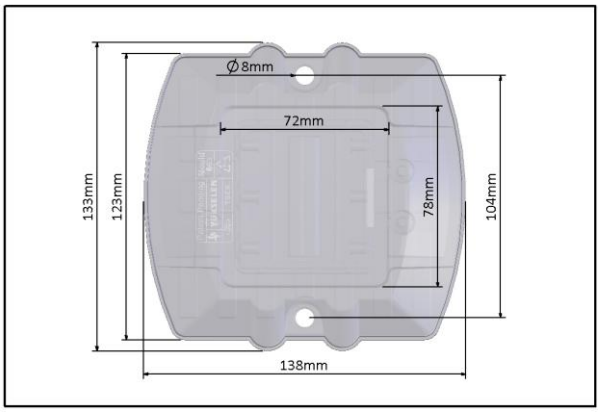

11921 SL K (Solar Yol İşaretleme Butonu)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxLxW) 28x135x120 mm
Ağırlık: 0.57 kg ± %3
Malzeme: AL
Montaj: 2 Adet buldex vida ve dübel

- Dayanıklı gövde yapısı
- Darbeyi absorbe edici esnek taban
- İki yönlü aydınlatma özelliği
- Gün Işığında şarj ile tüm gece çalışma süresi

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	60x54 mm		Ölçü	Ø5 mm
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.