


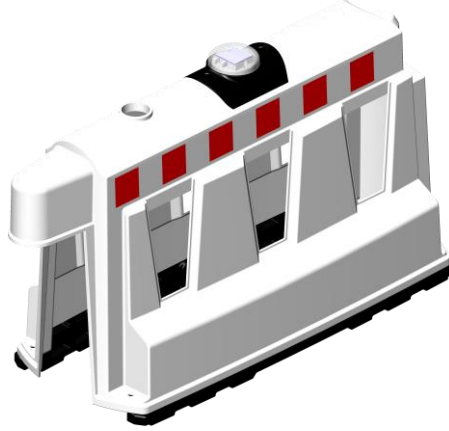

GÜVENLİK BARIYERİ

ÜRÜN KODU: 12526 FB R - GÜVENLİK BARIYERİ

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

❖ **Trafik Akışını Kontrol Altına Almak:**

- Yol çalışmaları, kazalar veya geçici şerit değişikliklerinde araçların güvenli geçişini sağlamak amacıyla yönlendirme yapılır.

❖ **Araç-Yaya Ayırımı Yapmak:**

- Yayaların yoğun olduğu bölgelerde araç trafiğiyle temasını önlemek ve güvenli geçiş yolları oluşturmak için kullanılır.

❖ **Geçici Yol veya Şerit Kapatma:**

- Özellikle geçici durumlarda (kazı, bakım, acil müdahale) yolların veya şeritlerin araç trafiğine kapatılması amacıyla kullanılır.

❖ **Tehlikeli Alanları Belirginleştirmek:**

- Açık çukurlar, kazı alanları, inşaat bölgeleri gibi riskli alanların çevresini güvenli hale getirmek için tercih edilir.

❖ **Etkinlik ve Organizasyon Alanlarında Kullanım:**

- Kalabalık etkinliklerde alan sınırlarını belirlemek, insan trafiğini yönlendirmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilir.


❖ **Kolay Taşınabilir ve Modüler Yapı Avantajı:**

- Hafif ve içi boş tasarımı sayesinde üst üste istiflenerek kolay taşınır; bariyerler birbirine seri şekilde eklenebilir. Bu modüler sistem, farklı uzunluk ve şekillerde alanların çevrelenmesine olanak tanır.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Trafik akışını yönlendirmek ve düzenlemek
- ❖ Yol bakım, onarım ve kazı çalışmalarında güvenlik sağlamak
- ❖ Kaza sonrası geçici yol kapama veya yönlendirme yapmak
- ❖ Tehlikeli bölgeleri çevrelemek
- ❖ Etkinlik alanlarında geçici sınır oluşturmak
- ❖ Yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak

TEKNİK BİLGİ FORMU

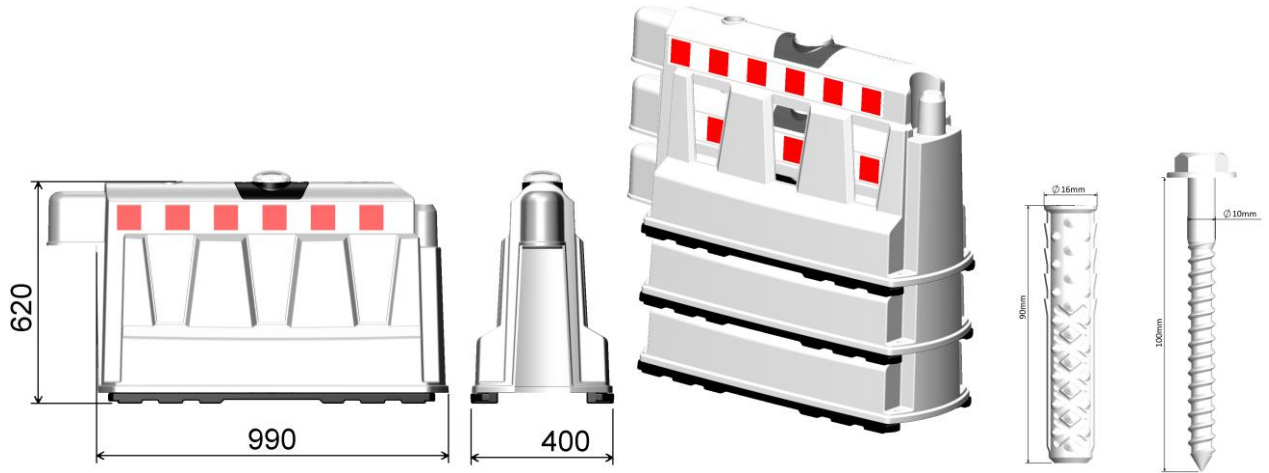

12526 FB R (Güvenlik Bariyeri)

Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxLxW) 600x1000x400 mm

Ağırlık: 20.0 kg ± 3

Malzeme (gövde): PPC

Malzeme (taban): PVC (Geri Dönüşüm)

Renk: Kırmızı

- Birbirine ilave edilebilme özelliği
- Yüksek görünürlük için delinatör
- Taşıma kolaylığı sağlaması için iç içe geçme özelliği
- Yere satabil basan PVC ağırlıklar
- Yan yüzeylerde uyarıcı reflektif bantlar
- Yere sabitleme ihtiyacında montaj delikleri

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	45x120 mm		Ölçü	Ø5 mm led
	Voltaj	3 V		Flaş Sayısı	115 f/dk
	Watt	0.4 W		Uyarı Mesafesi	100 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj ile Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	1.2 V		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C
	Akım	2000 mA/h			

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.