



KATLANIR UYARI LEVHALI BARIYER

ÜRÜN KODU: 12501 FB R - KATLANIR UYARI LEVHALI BARIYER




DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Geçici Trafik Yönlendirmesi:**
 - Yol çalışmaları, bakım ve onarım bölgelerinde sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirmek için kullanılır.
- ❖ **Tehlikeli Alanları Belirtme:**
 - Kaza bölgeleri, açık rögarlar, çukurlar veya geçici engeller gibi alanlarda dikkat çekmek ve sürücüleri uyararak güvenli geçiş alanları oluşturmak için tercih edilir.
- ❖ **Yaya ve Araç Trafikini Ayırma:**
 - Özellikle okul çevreleri, etkinlik alanları ve kalabalık bölgelerde yayalar ve araçlar arasında güvenli geçiş alanları oluşturmak için tercih edilir.
- ❖ **Otopark Düzenlemesi:**
 - Otoparklarda geçici olarak park yasağı uygulamak, araç giriş-çıkış yönlerini belirlemek veya alan sınırlamak amacıyla kullanılır.
- ❖ **Yavaşlama ve Uyarı Amaçlı Kullanım:**
 - Dar sokaklar, hız kontrol noktaları veya görüş açısı kısıtlı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaya ve yavaşlamaya teşvik eder.
- ❖ **Sürücü Eğitim Alanlarında Kullanım:**
 - Sürücü kurslarında manevra, park ve dönüş gibi uygulamaların sınırlarını belirtmek için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Yol bakım ve onarım çalışmalarında sürücüleri önceden uyararak
- Kaza veya arıza durumlarında geçici güvenlik alanı oluşturmak
- Trafik kapalı alanları belirtmek
- Etkinlik alanlarında geçici yönlendirme sağlamak
- Şantiye ve iş güvenliği bölgelerinde ikaz oluşturmak
- Otopark veya özel alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme yapmak

TEKNİK BİLGİ FORMU

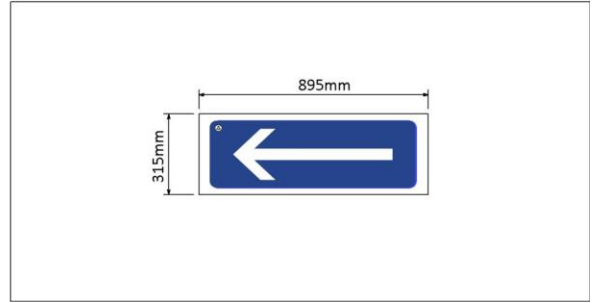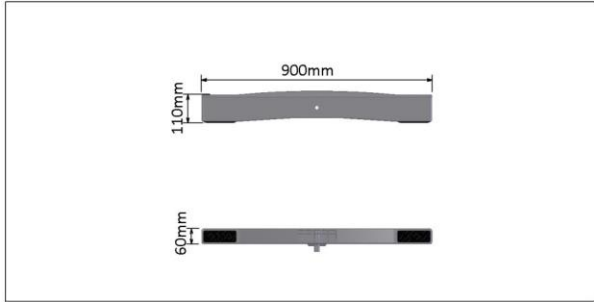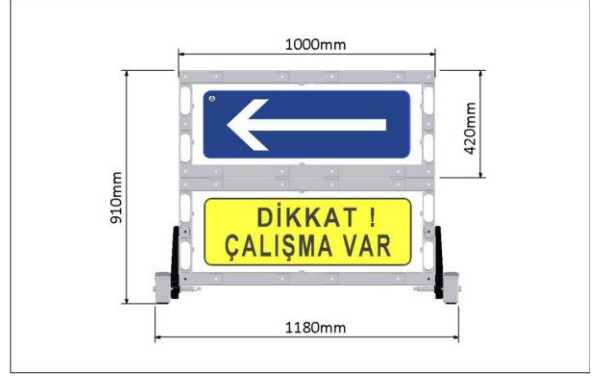

12501 FB R (Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 900x1150 mm **Levha:** 300x900 mm

Ağırlık: 20.0 kg ± 3

Malzeme (gövde): PPC

Malzeme (taban): PPC

- Katlanır ayaklar taşıma kolaylığı sağlar
- Levha üzeri aparat takma soketleri sayesinde lamba ve levha takabilme

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün isteğe bağlı adetlerde gövde ve ayaklar demonte olarak paketlenerek sevk edilir. Montajı kullanıcı tarafından yapılacaktır.