

KATLANIR UYARI LEVHASI

ÜRÜN KODU: 12415 DB R - KATLANIR UYARI LEVHASI


DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI


- **Geçici Trafik Yönlendirmesi:**
  - Yol çalışmaları, bakım ve onarım bölgelerinde sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirmek için kullanılır.
- **Tehlikeli Alanları Belirtme:**
  - Kaza bölgeleri, açık rögarlar, çukurlar veya geçici engeller gibi alanlarda dikkat çekmek ve sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılır.
- **Yaya ve Araç Trafiğini Ayırma:**
  - Özellikle okul çevreleri, etkinlik alanları ve kalabalık bölgelerde yayalar ve araçlar arasında güvenli geçiş alanları oluşturmak için tercih edilir.
- **Otopark Düzenlemesi:**
  - Otoparklarda geçici olarak park yasağı uygulamak, araç giriş-çıkış yönlerini belirlemek veya alan sınırlamak amacıyla kullanılır.
- **Yavaşlama ve Uyarı Amaçlı Kullanım:**
  - Dar sokaklar, hız kontrol noktaları veya görüş açısı kısıtlı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaya ve yavaşlamaya teşvik eder.
- **Sürücü Eğitim Alanlarında Kullanım:**
  - Sürücü kurslarında manevra, park ve dönüş gibi uygulamaların sınırlarını belirtmek için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Yol bakım ve onarım çalışmalarında sürücüleri önceden uyarmak
- Kaza veya arıza durumlarında geçici güvenlik alanı oluşturmak
- Trafiğe kapalı alanları belirtmek
- Etkinlik alanlarında geçici yönlendirme sağlamak
- Şantiye ve iş güvenliği bölgelerinde ikaz oluşturmak
- Otopark veya özel alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme yapmak

TEKNİK BİLGİ FORMU

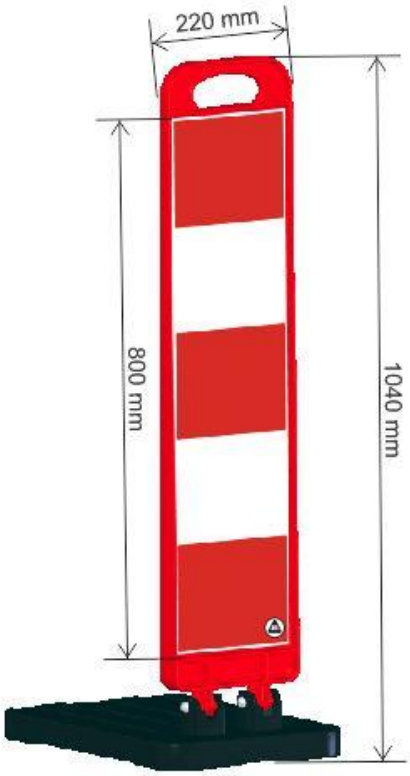

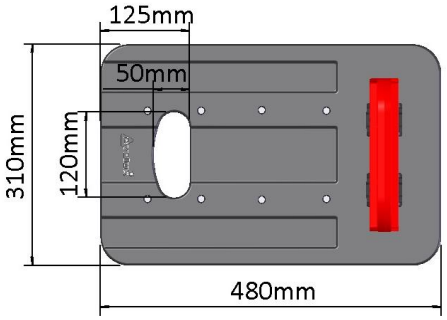

12415 DB R (Katlanır Uyarı Levhası)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçü: (H) 1040 mm **Taban:** 310x480 mm **Reflektif:** 800x200 mm
Ağırlık: 11.0 kg ± %3
Malzeme (gövde): PPC
Malzeme (taban): PVC (Geri Dönüşüm)

- Katlanır levhası sayesinde taşıma ve istifleme kolaylığı sağlar
- Levha üzeri el tutamağı sayesinde taşıma kolaylığı

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.