

SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

ÜRÜN KODU: 11813 FL K – SOLAR FLAŞÖRLÜ LED'Lİ LAMBA

DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- **Geçici Trafik Düzenlemelerinde Kullanım:**
  - Yol çalışmaları, şantiye alanları, geçici trafik yönlendirmeleri gibi durumlarda kolayca taşınabilir ve etkin şekilde kullanılabilir.

- **Sürücü ve Yayaları Uyarmak:**
  - Tehlikeli kavşak, viraj, okul geçidi, yaya geçidi gibi noktalarda sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.
  - Yayaların güvenliğini artırmak amacıyla, özellikle gece veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda görünürlüğü sağlar.

- **Kazaları Önlemek:**
  - Riskli alanlarda dikkat çekerek sürücülerin hızlarını azaltmalarını veya durmalarını sağlar.
  - Özellikle trafik levhasının fark edilemeyeceği durumlarda (sisli hava, gece, vb.) ekstra görünürlük sağlar.


- **Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu Çözüm**
  - Güneş enerjisiyle çalıştıkları için şebeke elektriğine ihtiyaç duymazlar.
  - Fosil yakıtlardan enerji kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürürler.
  - Kırsal alanlar gibi altyapının zayıf olduğu bölgelerde kolayca kullanılabilir.

- **Düşük Maliyetli Uyarı Sistemi:**
  - Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür.
  - Bakım gereksinimi azdır ve uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde sık lamba değişimine gerek kalmaz.


KULLANIM ALANLARI


- Yol çalışma alanları
- Refüj başlangıç ve şerit ayırıcı noktalar
- Kavşak ve dönemeçlerde
- Okul geçitleri, yaya geçitleri
- Tehlikeli virajlar, rampalar ve yol daralmaları
- Kontrolsüz demiryolu geçitleri ve köy yolları
- Geçici trafik yönlendirme ve bariyer üstü uyarı sistemleri

TEKNİK BİLGİ FORMU

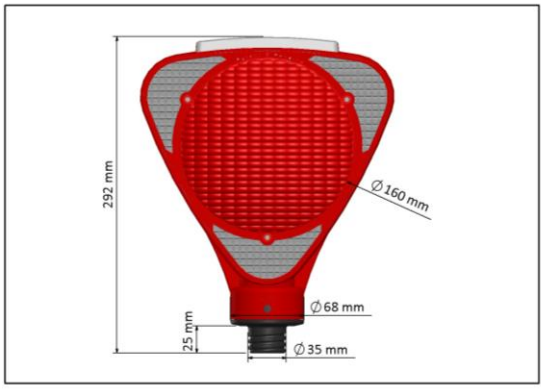



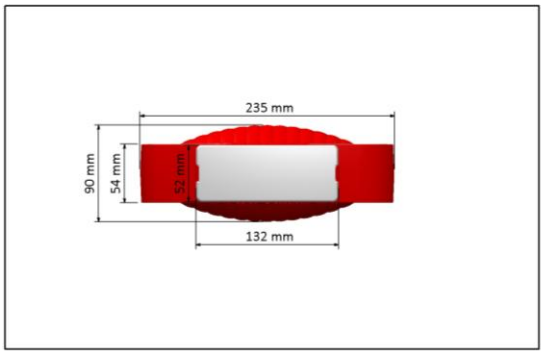

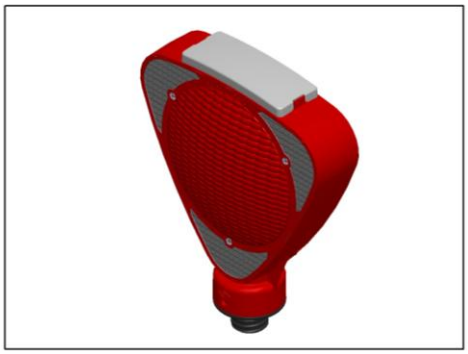

11813 FL K **(Solar Flaşörlü LED'li Lamba)**
Bu teknik çizimde aksi bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ±%3'tür.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 300x240 mm **Flaş Lens:** ø160 mm
Ağırlık: 0.84 kg
Malzeme (Gövde): ABS
Malzeme (Lens): PC

- Yivli soketle yön ayarlama özelliklidir
- Açma-kapama düğmesi vardır
- Gece görüş arttırıcı iki yönde de reflektif bant vardır

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Solar Panel	Tip	Monocrystalline silicon cell	LED	Renk	Kırmızı
	Ölçü((H/L)	45x120 mm		Ölçü	Ø5 mm
	Voltaj	4 V		Flaş Sayısı	105 f/dk
	Watt	0.6 W		Uyarı Mesafesi	200 m(gece)
	Malzeme	Ni-MH		Çalışma Süresi	Gün Işığında Şarj İle Tüm Gece
Şarjlı Pil	Voltaj	2x1.2 V			
	Akım	2000 mA/h		Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +60°C

REFLEKTİF MALZEME

Reflective Engineer Grade

GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

PAKETLEME BİLGİSİ

Ürünlerin ambalajlama yöntemi, sipariş miktarı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.